

QT08S626

8BIT
TK+AD 型
MTP MCU

Version 1.05
2019 年 9 月

本公司不承担由本手册所涉及的产品或电路的运用和使用所引起的任何责任，本公司产品不是专门设计来应用于外科植入、生命维持和任何本公司产品的故障会对个体造成伤害甚至死亡的领域。如果将本公司产品应用于上述领域，即使这些是由本公司在产品设计和制造上的疏忽引起的，用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接产生的律师费用，并且用户保证本公司及其雇员、子公司、分支机构和销售商与上述事宜无关。

修正记录

版本	日期	描述
V1.00	2018-11-11	初版
V1.01	2018-12-25	修改波特率设置说明
V1.02	2019-3-5	增加 EE
V1.03	2019-3-11	勘误
V1.04	2019-7-10	增加指令集简述
V1.05	2019-9-10	增加模块功能范例

目录

1 产品简述	7
1.1 特性	7
1.2 引脚图	8
1.2.1 SOP20	8
1.2.2 SOP16	8
1.3 引脚描述.....	9
2 中央处理器 (CPU)	11
2.1 程序存储器	11
2.1.1 复位向量 (0000H)	11
2.1.2 中断向量 (0008H)	12
2.1.3 查表.....	12
2.2 EEPROM.....	14
2.2.1 EECON1 状态寄存器	14
2.2.2 EECON2 状态寄存器	14
2.3 数据存储器	16
2.3.1 数据存储器结构	16
2.3.2 数据存储器寻址模式.....	16
2.3.3 系统寄存器定义	17
2.3.4 INDF0 间接寻址寄存器 0	17
2.3.5 INDF1 间接寻址寄存器 1	17
2.3.6 FSRO 间接寻址指针 0	17
2.3.7 FSR1 间接寻址指针 1	17
2.3.8 HBUF 查表数据高 8 位	18
2.3.9 PCL 程序计数器指针低位	18
2.3.10 STATUS 状态寄存器	18
3 复位	19
3.1 复位方式	19
4 系统时钟	20
4.1 概述	20
4.2 OSCM 寄存器	20
4.3 系统时钟的工作模式	21
4.4 IRCCAL 寄存器	21
4.5 系统时钟结构框图	22
4.6 系统时钟高低频切换	23
5 中断	24
5.1 概述	24
5.2 OPTION 配置寄存器	24
5.3 IO 口变化中断使能寄存器	24
5.4 INTCR0 中断控制寄存器 0	25
5.5 INTF0 中断标志寄存器 0	26

5.6 INTCR1 中断控制寄存器 1	27
5.7 INTF1 中断标志寄存器 1	27
5.8 中断范例	28
6 端口	30
6.1 IOA	30
6.2 IOB	31
6.3 IOC	32
6.4 IOIDS 端口驱动设置寄存器	33
7 定时器 0/1(TC0/1).....	35
7.1 概述	35
7.2 TXCR 控制寄存器	36
7.3 TCXCL TCX 计数器低 8 位/周期寄存器	36
7.4 TCXCH TCX 计数器高位	37
7.5 定时器范例	37
8 脉宽调制模块 PWM0.....	39
8.1 概述	39
8.2 PWM0CR 控制寄存器	39
8.3 PWM0D 数据高位	39
8.4 PWM0 范例	40
9 脉宽调制模块 PWM1.....	41
9.1 概述	41
9.2 PWM1CR 控制寄存器	41
9.3 PWM1S 控制寄存器	42
9.4 PWM1DH 数据高位	42
9.5 PWM1DL 数据低位	42
9.6 PWMDEADT PWM 死区控制寄存器	43
9.7 8+4 位分辨率模式	44
9.8 单脉冲模式	45
9.9 PWM 输出波形示例	47
9.9.1 互补 PWM 输出	47
9.9.2 带死区的互补 PWM 输出	48
9.9.3 有效电平选择	48
9.10 PWM1 范例	48
10 通用串行通讯口（USART）	50
10.1 概述	50
10.2 TXCR 发送控制寄存器	50
10.3 TXREG 发送数据寄存器	50
10.4 RXCR 接收控制寄存器	51
10.5 RXREG 接收数据寄存器	51
10.6 BRGDH 波特率寄存器高位	51
10.7 BRGDL 波特率寄存器低位	52
10.8 USART 使用说明	52

10.8.1 波特率设置.....	52
10.8.2 异步发送.....	52
10.8.3 异步接收.....	55
10.8.4 同步发送.....	57
10.8.5 同步接收.....	58
10.8.6 唤醒及休眠模式下通讯.....	59
11 串行通讯口（I2C）.....	60
11.1 概述	60
11.2 通讯波形示意	60
11.3 I2CCON I2C 控制寄存器	61
11.4 I2ADDR I2C 控制寄存器	61
11.5 I2CBUF 数据寄存器	62
11.6 唤醒及休眠模式下通讯	62
11.7 通讯波形图	62
11.8 应用示例	64
11.8.1 从机软件流程图.....	64
11.8.2 例程.....	64
12 触摸按键（CDC）	67
12.1 概述	67
12.2 原理框图	67
12.3 TKCTR0 控制寄存器 0	68
12.4 TKCTR1 控制寄存器 1	68
12.5 TKCHSH/L 触摸按键通道选择寄存器	69
12.6 TKCNTH/L 触摸按键计数寄存器.....	69
12.7 操作说明	70
13 模数转换器(ADC).....	71
13.1 概述	71
13.2 ADCON0 寄存器	71
13.3 ADCON1 寄存器	72
13.4 ADCON2 寄存器	72
13.4.1 ADC 调校功能	73
13.4.2 ADC 小信号采集	73
13.4.3 ADC 差分测量参考	73
13.5 ADH ADC数据高位	74
13.6 ADLADC 数据低位	74
13.7 AD 转换时间	75
13.8 ADC 范例	75
14 看门狗（WDT）	77
14.1 概述	77
14.2 OPTION 配置寄存器	77
14.3 WDTC 看门狗控制寄存器	77
15 芯片配置字（OPTION BIT）	78

16 电性参数.....	80
16.1 极限参数.....	80
16.2 直流特性.....	80
16.3 温度对系统时钟的影响	82
16.4 IO 口拉灌电流特性曲线	82
16.5 ADC 参考电压随温度变化曲线.....	83
17 指令集简述.....	84
17.1 概述	84
17.2 符号说明	84
17.3 QT08SXXX 指令集表	85
17.4 QT08SXXX 指令说明	87

1 产品简述


- QT08S626 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的 8 位高性能精简指令单片机，内部有 $2K \times 16$ 位多次擦写编程存储器（MTP，擦写次数 1000 次）， 128×8 位 EEPROM（擦写次数 10000 次）， 128×8 位的数据存储器（RAM），18 个双向 I/O 口，2 个 8/16 位 Timer 定时器/计数器，1 路 UART，1 路 IIC SLAVE，1 路 8 位 PWM，1 路 8+4 位分辨率的互补 PWM，12+3 路 12 位 AD 转换器，11 路触摸按键，支持多种系统工作模式和多个中断源。

1.1 特性


- CPU 特性
 - 高性能精简指令
 - $2K \times 16$ 位的 MTP 程序存储器
 - 128×8 位的 EEPROM
 - 128×8 位的数据存储器
 - 8 级堆栈缓存器
 - 支持查表指令
- I/O 口
 - 最多 18 个双向 I/O 口
 - 所有端口可设置弱上拉
 - IOB 端口可设置弱下拉
 - IOB 口变化中断
 - 两路外部中断
- 2 个定时器/计数器
 - TC0/TC1：具有自动装载功能的定时/计数器
- 2 路 PWM
 - PWM0：8 位分辨率 PWM
 - PWM1：8+4 位分辨率 PWM，带死区控制及互补输出
- 系统时钟
 - 内部高速 RC 震荡器：16MHz
 - 内部低速 RC 震荡器：32KHz/500KHz
 - 外部高速晶体震荡器：500KHz -20MHz
 - 外部低速晶体振荡器：0-500KHz
- 系统工作模式
 - 普通模式：高低速时钟同时工作
 - 绿色模式：仅低速时钟工作
 - 休眠模式：高低速时钟都停止工作
- 12+3 路 12 位 ADC
 - 内嵌参考电压 2V、3V、4V、VDD
 - 12 路外部输入
 - 1 路内部电源电压检测 VDD/4
 - 1 路内部 GND 电压检测
 - 1 路内部参考电压检测
- 触摸按键模块
 - 休眠电流小于 10uA
- 多路中断/唤醒源
 - 定时器中断：TC0/TC1
 - IOB 口变化中断
 - 触摸按键中断
 - ADC 转换中断
 - 外部中断
- 看门狗定时器
- 特殊功能
 - 可编程代码保护
 - ISP 功能
- 封装形式
 - SOP20
 - SOP16

1.2 引脚图

1.2.1 SOP20

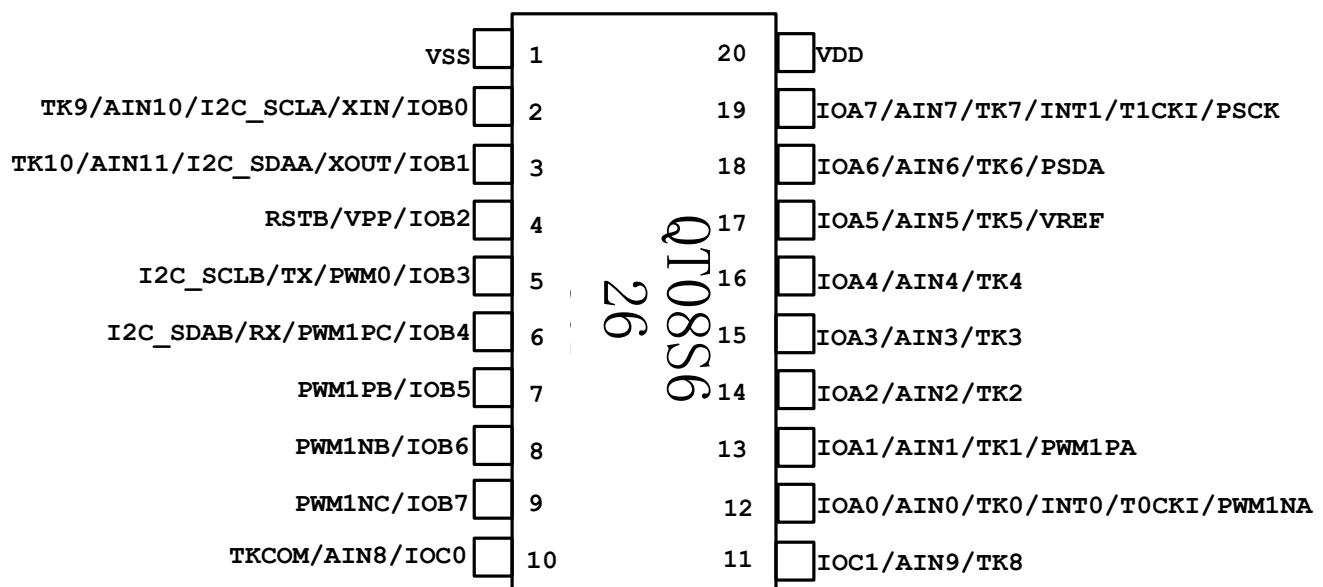

1.2.2 SOP16

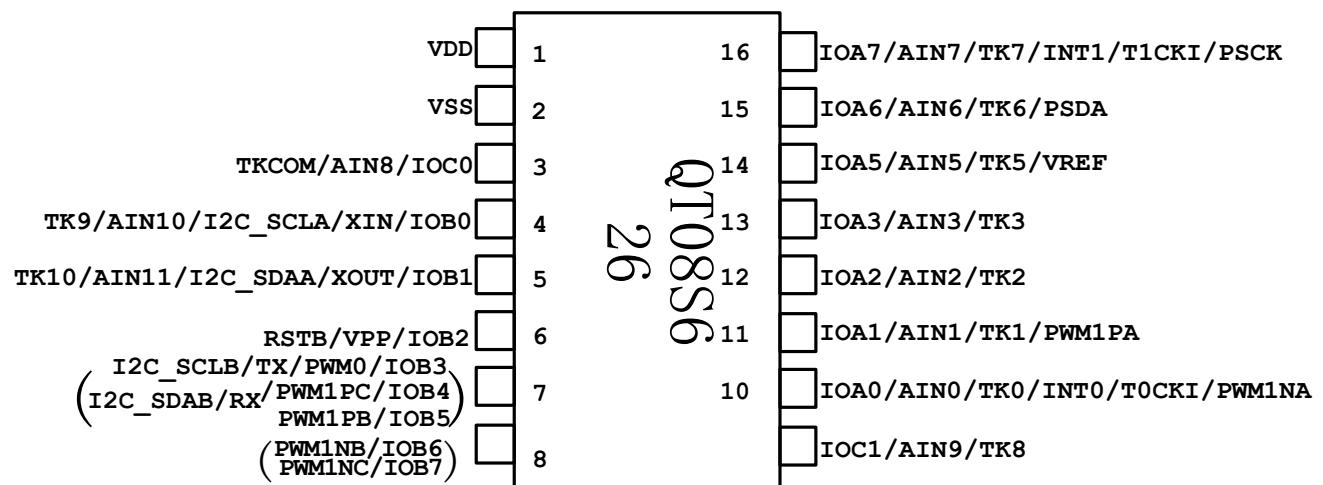

注：引脚 7 是 IOB3、IOB4、IOB5 内部是短接在一起的，引脚 8 是 IOB6、IOB7 内部是短接在一起的，如果用到其中一个 IO 时，另外的 IO 用做输入。

1.3 引脚描述

名称	类型	说明
VDD, VSS	P	电源输入端
IOA0	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN0	A	AD 通道 0
TK0	A	触摸按键通道 0
INT0	I	外部中断
T0CKI	I	TC0 外部时钟输入
PWM1NC	O	PWM1 反相输出
IOA1	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN1	A	AD 通道 1
TK1	A	触摸按键通道 1
PWM1PC	O	PWM1 正相输出
IOA2	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN2	A	AD 通道 2
TK2	A	触摸按键通道 2
IOA3	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN3	A	AD 通道 3
TK3	A	触摸按键通道 3
IOA4	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN4	A	AD 通道 4
TK4	A	触摸按键通道 4
IOA5	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN5	A	AD 通道 5
TK5	A	触摸按键通道 5
VREF	A	AD 外部参考电压输入
IOA6	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN6	A	AD 通道 6
TK6	A	触摸按键通道 6
PSDA	I/O	编程用
IOA7	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN7	A	AD 通道 7
TK7	A	触摸按键通道 7
INT1	I	外部中断
T1CKI	I	TC1 外部时钟输入
PSCK	I/O	编程用
IOB0	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
XIN	A	外部晶体振荡器接口
AIN10	A	AD 通道 10
TK9	A	触摸按键通道 9
I2C_SCLA	I/O	I2C 通讯时钟口

IOB1	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
XOUT	A	外部晶体振荡器接口
AIN11	A	AD 通道 11
TK10	A	触摸按键通道 10
I2C_SDAA	I/O	I2C 通讯数据口
IOB2	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻, 只有上拉才能输出高
RSTB	I	外部复位输入, 上拉电阻
VPP	P	编程高压电源
IOB3	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM0 TX	O	PWM0 输出通用异步串行通讯发送口 I2C 通讯
I2C_SCLB	O	时钟口
I2C_SDAB	I/O	通讯数据口
IOB4	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM1PB	O	PWM1 正相输出通用异步串行通讯接收口 I2C
RX	I	通讯数据口
I2C_SDAB	I/O	
IOB5	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM1PA	O	PWM1 正相输出
IOB6	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM1NA	O	PWM1 反相输出
IOB7	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM1NB	O	PWM1 反相输出
IOC0	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN8	A	AD 通道 8
TKCOM0	A	触摸按键灵敏度电容口
IOC1	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN9	A	AD 通道 9
TK8	A	触摸按键通道 8

注: I = 输入 O = 输出 I/O = 输入/ 输出 P = 电源 A = 模拟端口

2 中央处理器 (CPU)

2.1 程序存储器

地址	说明
0x0000	复位向量
0x0001 ~ 0x0007	用户区
0x0008	中断向量
0x0009 ~ 0x07EF	用户区
0x07F0 ~ 0x07FF	厂商保留区 (16x16 Bits)
0x0800 ~ 0x087F	EEPROM

2.1.1 复位向量 (0000H)

QT08S626 有以下四种复位方式

- 上电复位
- 看门狗复位
- 外部复位
- 欠压复位

发生上述任一种复位后，程序将从 0000H 处重新开始执行，系统寄存器也将都恢复为初始默认值。

例：定义复位向量

```

ORG      0000H
GOTO    Main_Program //跳转至用户程序开始
...
Main_Program:           //用户程序开始
...
Main:
...
GOTO    Main           //用户主程序循环
  
```

2.1.2 中断向量（0008H）

QT08S626 中断向量地址为 0008H。一旦有中断响应，程序计数器 PC 的当前值就会存入堆栈缓存器并跳转到 0008H 处开始执行中断服务程序。

例：中断服务程序：

```

ORG      0000H
GOTO    Main_Program ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt   ;//发生中断后,跳转到中断子程序

Main_Program:
  ..
Main:
  ..
  GOTO    MainP      ;//主程序循环

Interrupt:
  PUSH           ;//压栈、保存 A、STATUS
  ..
  POP            ;//出栈、恢复 A、STATUS
  RETIE

END
  
```

2.1.3 查表

利用 RDT 指令可以读取程序区数据，其中读到的 16 位数据高位放在 HBUF 中，低位放在 A 寄存器中；
 FSR1 的低 3 位和 FSRO 组成 11 位程序区数据寻址指针。

例：查找 ROM 地址为“DTAB”的值

```

MOVIA   HIGH(DTAB)  ;//获取数据表地址高位
MOVAR   FSR1        ;//设置数据表高位指针
MOVIA   LOW(DTAB)  ;//获取数据表地址低位
MOVAR   FSRO        ;//设置数据表低位指针
          ;//若需读取表的其它数据,修改指针
          RDT          ;//读取表的第一个数据 0x0102
          MOVAR       TABDL ;//将低位数据 0x02 放在 TABDL
          MOVR        HBUF,A ;//高位数据读入累加器 A
          MOVAR       TABDH ;//将高位数据 0x01 放在 TABDH
  ..
DTAB:
  DW      0x0102
  DW      0x1112
  
```

利用加 PCL 地址来跳转，通过 GOTO 指令可以跳转不同的程序标号。

例 2:+PCL GOTO 表

MOVR	ADDRESS,A	//获取表格地址
ADDAR	PCL,R	
GOTO	TAB1	//PCL +0 处理程序
GOTO	TAB2	//PCL +1 处理程序
GOTO	TAB3	//PCL +2 处理程序
TAB1: 处理程序		
TAB2: 处理程序		
TAB3: 处理程序		

利用加 PCL 地址来跳转，通过 RETIA 指令可以读取数据表。

例 3:+PCL RETIA 表

MOVR	ADDRESS,A	//获取地址
ADDAR	PCL,R	//地址指针加 1
RETIA	0	// PCL +0
RETIA	1	// PCL +1
RETIA	2	//PCL +2
..		

2.2 EEPROM

“Electrically Erasable Programmable Read Only Memory”为可擦可编程只读存储器，由于其非易失的存储结构，即使在电源掉电的情况下存储器内的数据仍然保存完好。EEPROM 的写入电压为 2.7V~5.5V，可以读写 10000 次。当不使用这个功能时不建议开启。

2.2.1 EECON1 状态寄存器

0F0H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EECON1	EEMOD	-	-	-	-	-	WERR	EEWEN
读/写	R/W	-	-	-	-	-	R	R/W
复位后	0	-	-	-	-	-	0	0

Bit 7 **EEMOD:** EEPROM 写入模式使能

1 = 使能 EEPROM 写入模式

0 = 退出 EEPROM 写入模式

Bit 1 **WERR:** EEPROM 写错误标

志 1 = EEPROM 写入失败

0 = 未发生 EEPROM 写入失败

Bit 0 **EEWEN:** EEPROM 写入使

能 1 = 使能 EEPROM 写
入

0 = 退出 EEPROM 写入

注: (1) 所有非 EECON1 和 EECON2 的寄存器写入操作, 将使 EEWEN 清零

(2) 在读写 EEPROM 时要关闭所有中断

2.2.2 EECON2 状态寄存器

0F1H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EECON2	-	-	-	-	EELOCK3	EELOCK2	EELOCK1	EEWE
读/写	-	-	-	-	W	W	W	W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

Bit 3 **EELOCK3:** 解锁流程 1

在 EECON1[0]=1, EECON2 =00H 时, 使用置位指令置位 EELOCK3, 完成 EE 或
MTP

写入解锁流程 1, 完成该操作后, EECON2 的值为

08H Bit 2 **EELOCK2:** 解锁流程 2

在 EECON1[0]=1, EECON2 =08H 时, 使用置位指令置位 EELOCK2, 完成 EE 或
MTP

写入解锁流程 2, 完成该操作后, EECON2 的值为

04H Bit 1 **EELOCK1:** 解锁流程 3

在 EECON1[0]=1, EECON2 =04H 时, 使用置位指令置位 EELOCK2, 完成 EE 或
MTP

写入解锁流程 3, 完成该操作后, EECON2 的值为

02H Bit 0 **EEWE:** 启动写入操作

在 EECON1[0]=1, EECON2 =02H 时, 使用置位指令置位 EEWE, 启动 EE 写入操作,
写入操作完成后, EECON2=00H

例：写 EE

```

MOVIA    HIGH(DTAB)      ;//获取 EE 地址高位
MOVAR    FSR1            ;//设置 EE 地址高位指
MOVIA    针LOW(DTAB)     ;//获取 EE 地址低位
MOVAR    FSRO            ;//设置 EE 地址低位指
MOVIA    针
          0x55            ;//设置 EE 写入数据,即将 0x55 送入 ACC 为
          ````

BSET bEEMOD ;//读写 EE/MTP 时需置位
BSET bEEWEN ;//使能 EE/MTP 写入
BSET bEELOCK3 ;//EE/MTP 写入解锁流程 1
BSET bEELOCK2 ;//EE/MTP 写入解锁流程 2
BSET bEELOCK1 ;//EE/MTP 写入解锁流程 3
BSET bEEWR ;//写入
          ````             ;//CPU 暂停,等待 EE 写入结
          ````

NOP
BCLR bEEMOD ;//写完 EE,清除该
JBTS0 bWERR ;//写入失败,跳转到错误处理程序
GOTO WeeErrProcess ;//写入失败,跳转到错误处理程序
````

````
```

**注：EEPROM 或 MTP 写入时，请关闭所有唤醒源，不然唤醒源可能中断写入操作，造成写入失败**

**Write Voltage      VDD: 2.7V~5.5V**

**例：读 EE**

```

MOVIA HIGH(DTAB) ;//获取数据表地址高位
MOVAR FSR1 ;//设置数据表高位指针
MOVIA LOW(DTAB) ;//获取数据表地址低位
MOVAR FSRO ;//设置数据表低位指针
          ````             ;//若需读取表的其它数据,修改指针
BSET    bEEMOD          ;//读 EE,需置位
RDT
BCLR    bEEMOD          ;//清除该位
MOVAR    TABDL           ;将 EE 数据放在 TABDL
```

2.3 数据存储器


2.3.1 数据存储器结构

| 地址 | 间接寻址
INDF0 | 间接寻址
INDF1 | 间接寻址
INDF2 | 直接寻址 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 0X100 ~ 0x1FF | NO | NO | YES | YES |
| 0x000 ~ 0x0FF | YES | YES | | |

注：此芯片间接寻址 INDF1 直接映射到间接寻址 INDF0

2.3.2 数据存储器寻址模式

9 位数据寄存器地址组成




直接寻址模式

例:MOV VAR 0X55 ;把 A 寄存器内容写入 0x55 地址



间接寻址模式 0

例:MOV VAR INDF0 ;把 A 寄存器内容写入 FSR0 指向寄存器



间接寻址模式 1

例:MOV VAR INDF1 ;把 A 寄存器内容写入 FSR1 指向寄存器



间接寻址模式 2

例:MOV VAR INDF2 ;把 A 寄存器内容写入 FSR1/FSR0 指向寄存器

2.3.3 系统寄存器定义

| 数据寄存器映射表 | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 0/8 | 1/9 | 2/A | 3/B | 4/C | 5/D | 6/E | 7/F |
| 0x000
~
0x070 | GPR | | | | | | | |
| 0x080
~
0x0A0 | RESERVE | | | | | | | |
| 0x0A8 | | | | | | | | |
| 0x0B0 | INDF0 | FSR0 | TKCTR0 | TKCTR1 | TKCNTL | TKCNTH | TKCHSL | TKCHSH |
| 0x0B8 | INDF1 | FSR1 | PCL | STATUS | OPTION | OSCM | WDTC | IOBICR |
| 0x0C0 | INDF2 | HBUF | PDB | | INTCR0 | INTF0 | INTCR1 | INTF1 |
| 0x0C8 | IOA | OEA | PUA | ANSA | IOB | OEB | PUB | ANSB |
| 0x0D0 | IOC | OEC | PUC | ANSC | IOIDS | I2CADR | I2CCON | I2CBUF |
| 0x0D8 | PWM0CR | PWM0D | TXCR | TXREG | RXCR | RXREG | BRGDH | BRGDL |
| 0x0E0 | ADCON0 | ADCON1 | ADL | ADH | ADCON2 | T1CR | TC1CL | TC1CH |
| 0x0E8 | T0CR | TC0CL | TC0CH | PWMDEADT | PWM1S | PWM1CR | PWM1DL | PWM1DH |
| 0x0F0 | EECON1 | EEC0N2 | | | | | | |
| 0x0F8 | | | VREFCAL | | IRCCAL | | | |

注：GPR 为通用寄存器

2.3.4 INDF0 间接寻址寄存器 0

访问 INDF0 寄存器时，实现间接寻址模式 0，访问到的是 FSR0 寄存器所指向的寄存器内容，间接寻址模式 0 仅可寻址通用寄存器区 0x0000~0x00FF 空间

2.3.5 INDF1 间接寻址寄存器 1

访问 INDF1 寄存器时，实现间接寻址模式 1，访问到的是 FSR1 寄存器所指向的寄存器内容，间接寻址模式 1 仅可寻址通用寄存器区 0x0100~0x01FF 空间

2.3.6 FSR0 间接寻址指针 0

利用间接寻址模式 0 访问通用寄存器时，FSR0 为地址指针；当以间接寻址模式 2 访问通用寄存器时，FSR0 作为地址指针的低位

2.3.7 FSR1 间接寻址指针 1

利用间接寻址模式 1 访问通用寄存器时，FSR1 为地址指针；当以间接寻址模式 2 访问通用寄存器时，FSR1 作为地址指针的高位

2.3.8 HBUF 查表数据高 8 位

利用 RDT 指令读取程序区数据时，读到的 16 位数据高 8 位放在 HBUF 中。

2.3.9 PCL 程序计数器指针低位

| 0BAH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PCL | PCL7 | PCL6 | PCL5 | PCL4 | PCL3 | PCL2 | PCL1 | PCL0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Bit[7:0] **PCL[7:0]: 程序计数器指针低位**

用户将该 PCL 作为目的操作数做加法运算时（ADDAR PCL、ADCAR PCL），13 位 PC 值参与运算，运算结果写入 PC，实现程序的相对跳转；加法运算外的其它运算时，仅 PCL 参与运算，PCH 保持不变，PCH 不可寻址。

2.3.10 STATUS 状态寄存器

| 0BBH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| STATUS | - | - | - | - | - | Z | DC | C |
| 读/写 | - | - | - | - | - | R/W | R/W | R/W |
| 复位后 | - | - | - | - | - | X | X | X |

Bit 2 **Z:** 零标志

1 = 算术/逻辑运算的结果为零

0 = 算术/逻辑运算的结果非零

Bit 1 **DC:** 辅助进位标志

1 = 加法运算时低四位有进位，或减法运算后没有向高四位借位

0 = 加法运算时低四位没有进位，或减法运算后有向高四位借位

Bit 0 **C:** 进位标志

1 = 加法运算后有进位、减法运算没有借位发生或移位后移出逻辑“1”

0 = 加法运算后没有进位、减法运算有借位发生或移位后移出逻辑“0”

3 复位

3.1 复位方式

- 上电复位 (POR)
- 外部复位 (MCLR/B Reset)
- 欠压复位 (BOR)
- 看门狗定时器复位 (WDT Reset)

QT08S626 有以上 4 种复位方式，任何一种复位都会使 PC 程序计数器清零，让程序从 0000H 处开始运行，并且使系统寄存器值复位。

判断看门狗是否发生复位主要是通过寄存器 OPTION 的 TO、PD 两个位： TO 是超时位，当 TO=1 时，WDT 上电复位或清除 WDT，当 TO=0 时，WDT 发生溢出； PD 是掉电位，当 PD=1 时，WDT 上电复位或清除 WDT，当 PD=0 时，WDT 进入休眠模式。

4 系统时钟

4.1 概述

QT08S626 支持双时钟系统：高速时钟和低速时钟。高速时钟由外部晶体震荡器或内置的 16MHz RC 震荡电路（IHRC 16MHz）提供，低速时钟由低速晶体震荡器（0-500KHz）或内置的低速 RC 振荡电路（ILRC 64KHz/500KHz）提供。两种时钟都可作为系统时钟源 Fosc，系统工作在低速模式时，Fosc 2 分频后为一个指令周期。低频系统时钟源和高频系统源可根据芯片配置字进行配置。

注：工作时勿在进行高低频切换同时 STOP CPU 操作，可能会造成系统紊乱。

4.2 OSCM 寄存器

工作模式控制寄存器 OSCM

| OBDH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|
| OSCM | STBH | STBL | HSPDX2 | STOP | CLKM | STPH | LPSPD | STPL |
| 读/写 | RW | RW | R/W | RW | RW | RW | RW | RW |
| 复位后 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 |

Bit 7 **STBH:** 高频振荡器稳定标志

Bit 6 **STBL:** 低频振荡器稳定标志

Bit 5 **HSPDX2:** 高频振荡器倍频（仅用于定时器选用高频作为时钟）

 1 = 倍频使能

 0 = 不使能倍频

Bit 4 **STOP:** CPU 工作状态标志

 位 1 = CPU 停止工作

 0 = CPU 正常工作，所有复位唤

醒 Bit 3 **CLKM:** 系统时钟状态标志位

 1 = CPU 运行于低频时钟

 0 = CPU 运行于高频时钟

Bit 2 **STPH:** 高频振荡器控制

 1 = 休眠状态或低速模式下关闭高频振荡器

 0 = 休眠状态或低速模式下高速振荡器仍然工作

Bit 1 **LPSPD:** 低频振荡器频率选择

 1 = 内部低频振荡器频率 500KHz

 0 = 内部低频振荡器频率 32KHz

Bit 0 **STPL:** 低频振荡器控制

 1 = 休眠状态下低频振荡器停止工作

 0 = 休眠状态下低频振荡器仍然工作

注：CLKM 的初始状态由配置字 SPDUP 决定。

4.3 系统时钟的工作模式

普通模式: 普通模式有两种分别是: 1.高频时钟工作, 低频时钟工作, 不进 STOP
 2.高频时钟工作, 低频时钟不工作, 不进 STOP

绿色模式: 绿色模式有两种分别是: 1.高频时钟工作, 低频时钟工作, 进 STOP
 2.高频时钟停止, 低频时钟工作, 进 STOP

所有中断唤醒, WDT 都可以唤醒绿色模式。 **休眠模式:** 高频时钟停止,
 低频时钟停止, 进 STOP, 可通过外部中断, WDT 唤醒。

注: 省电建议, 程序运行时跑高频, 快速跑完程序然后进休眠, 休眠下需设置高频停止工作。

4.4 IRCCAL 寄存器

| OFCH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| IRCCAL | - | IRCAL6 | IRCCAL5 | IRCCAL4 | IRCCAL3 | IRCCAL2 | IRCCAL1 | IRCCAL0 |
| 读/写 | - | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 复位后 | - | X | X | X | X | X | X | X |


内置的高频 RC 震荡电路在芯片上电后频率为校准过的 16MHz, 但程序中可以通过特殊的流程来调整此频率以满足特定应用需求。

例: 调整 IRC 频率

```


TASK_IRCCAL:
    MOVIA    0x55
    MOVAR    0x1F9          ;//1F9H 地址写入
    MOVIA    0xAA
    MOVAR    0x1F9          ;//1F9H 地址写入
    MOVIA    VALUE          0AAH
    MOVAR    IRCCAL
    ..
;//若需继续在 IRCCAL 寄存器内写入其他值需要重复以上所有步
  
```

IRC 调整频率图

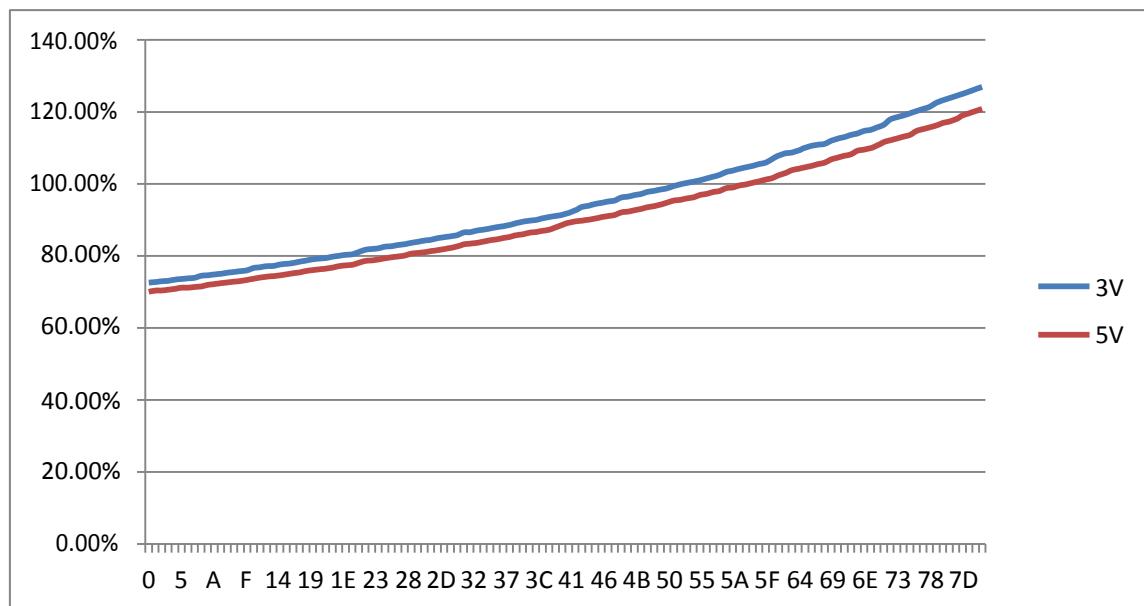

注：具体值不做设计保证

4.5 系统时钟结构框图

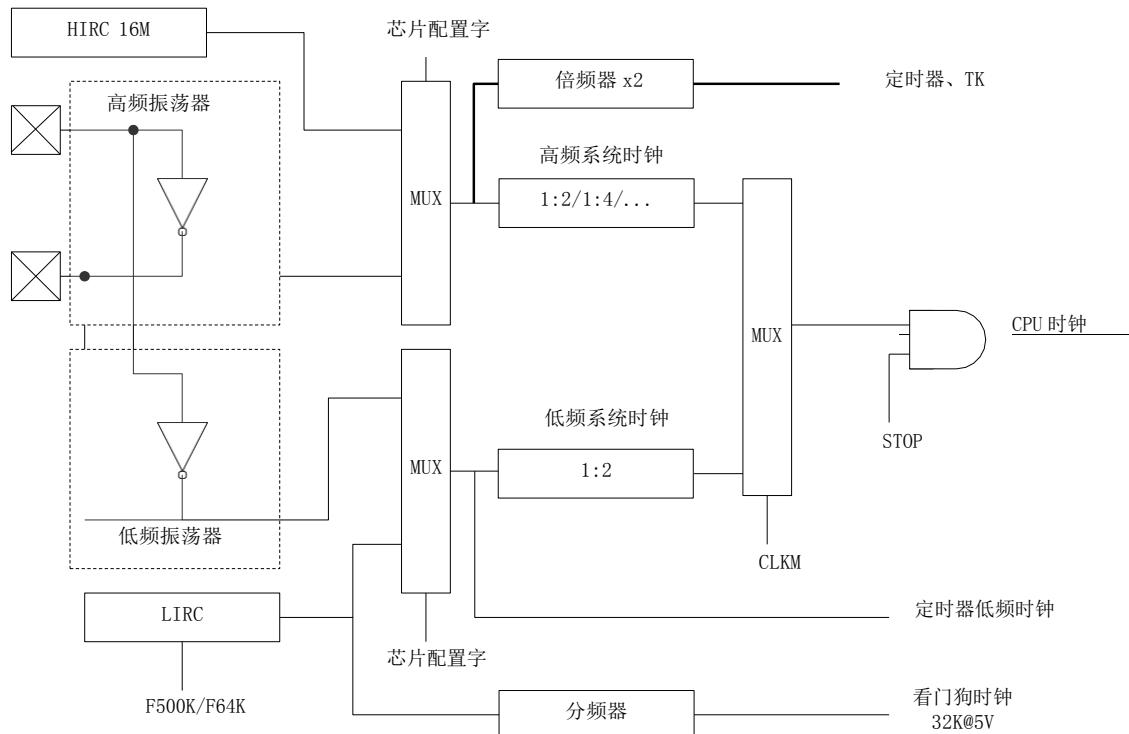

| | 高速运行模式
(CLKM=0) | 低速运行模式
(CLKM=1) | 休眠模式
(STOP=1) |
|---------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| 高频振荡器 | 运行 | 由 STPH 决定 | 由 STPH 决定 |
| 低频振荡器 | 运行 | 运行 | 由 STPL 决定 |
| WDT | 配置字决定 | 由配置字决定 | 由配置字决定 |
| TC0/TC1 | TCxEN | 若选择高速时钟，需
STPH=0 | 高速时钟源&STPH=0 或低
速时钟源&STPL=0 |

4.6 系统时钟高低频切换

高频振荡器稳定计数器: 64 Clocks (内部 IRC 模式) / 1024 Clocks (外部高频振荡器模式) 低

频振荡器稳定计数器: 16 Clocks (内部 RC 模式) / 1024 Clocks (外部低频振荡器模式)

高低频切换时间

高频切低频: 1 个低频时钟周期+1 个高频时钟周期

低频切高频&STBH=0: 1 个低频时钟周期+高频振荡器起振时间+高频振荡器稳定时间低频切高
频&STBH=1: 1 个低频时钟周期+1 个高频时钟周期

唤醒时间:

CLKM=0&STBH=0: 高频振荡器起振时间+高频振荡器稳定时间 CLKM=0&STBH=1:

64 Clocks CLKM=1&STBL=0: 低频振荡器起振时间+低频振荡器稳定时间

CLKM=1&STBL=1: 16 Clocks

5 中断

5.1 概述

QT08S626 有多路中断源：TC0/TC1，IOB 口变化中断，UART 发送/接收中断，ADC 中断，INT0、INT1 中断。中断可以将系统从睡眠模式中唤醒，在唤醒前，中断请求被锁定。一旦程序进入中断，寄存器 OPTION 的位 GIE 被硬件自动清零以避免响应其它中断。系统退出中断后，硬件自动将 GIE 置“1”，以响应下一个中断。

设置 GIE 和中断控制寄存器 INTCR0/INTCR1 来使能中断，查询 INTF0/INTF1 中断标志寄存器判断中断是否发生。

5.2 OPTION 配置寄存器

| 0BCH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| OPTION | GIE | - | TO | PD | MINT11 | MINT10 | MINT01 | MINT00 |
| 读/写 | R/W | - | R | R | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 复位后 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit 7 **GIE:** 全局中断控制位

1 = 总中断使能（RETEIE 指令会将该位置 1）

0 = 屏蔽所有中断（响应中断后自动清零）

5.3 IO 口变化中断使能寄存器

| 0BFH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| IOBICR | IOBICR7 | IOBICR6 | IOBICR5 | IOBICR4 | IOBICR3 | IOBICR2 | IOBICR1 | IOBICR0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit 7-Bit 0 **IOBICRn:** IO 端口变化中断使能

1 = 使能 IOB.n 口电平变化中断

0 = 屏蔽 IOB.n 口电平变化中断

5.4 INTCR0 中断控制寄存器 0

| 0C4H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| INTCR0 | TKIE | ADIE | RXIE | TXIE | I2CIE | - | TC1IE | TC0IE |
| 读/写 | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | - | R/W | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

Bit 7 **TKIE:**

- 1 = 使能触摸按键中断 1
- 0 = 屏蔽触摸按键中断 1

Bit 6 **ADIE:**

- 1 = 使能 ADC 转换中断
- 0 = 屏蔽 ADC 转换中断

Bit 5 **RXIE:**

- 1 = 使能串行通讯接收中断
- 0 = 屏蔽串行通讯接收中断

Bit 4 **TXIE:**

- 1 = 使能串行通讯发送中断
- 0 = 屏蔽串行通讯发送中断

Bit 3 **I2CIE:**

- 1 = 使能 I2C 中断
- 0 = 屏蔽 I2C 中断

Bit 1 **TC1IE:**

- 1 = 使能 TC1 溢出中断
- 0 = 屏蔽 TC1 溢出中断

Bit 0 **TC0IE:**

- 1 = 使能 TC0 溢出中断
- 0 = 屏蔽 TC0 溢出中断

5.5 INTFO 中断标志寄存器 0

| 0C5H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| INTFO | TKIF | ADIF | RXIF | TXIF | I2CIF | - | TC1IF | TC0IF |
| 读/写 | R/W | R/W | R | R | R/W | - | R/W | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

注：除 USART 之外的所有中断标志位需软件清零

Bit 7

TKIF:

- 1 = 产生触摸按键中断 1
- 0 = 未产生触摸按键中断 1

Bit 6

ADIF:

- 1 = 产生 ADC 转换中断
- 0 = 未产生 ADC 转换中断

Bit 5

RXIF:

- 1 = 产生串行通讯接收中断
- 0 = 未产生串行通讯接收中断

Bit 4

TXIF:

- 1 = 产生串行通讯发送中断
- 0 = 未产生串行通讯发送中断

Bit 3

I2CIF: (I2C Master 写数据)

- 1 = 缓冲区内接收到数据（读 SSPBUF 清零）
- 0 = 未收到数据或数据已读

Bit 1

TC1IF:

- 1 = 产生 TC1 溢出中断
- 0 = 未产生 TC1 溢出中断

Bit 0

TC0IF:

- 1 = 产生 TC0 溢出中断
- 0 = 未产生 TC0 溢出中断

5.6 INTCR1 中断控制寄存器 1

| 0C6H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|---------|
| INTCR1 | - | - | - | - | INT1IE | INT0IE | - | IOBCHIE |
| 读/写 | - | - | - | - | R/W | R/W | - | R/W |
| 复位后 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |

Bit 3 **INT1IE:**

- 1 = 使能外部端口中断 1
- 0 = 屏蔽外部端口中断 1

Bit 2 **INT0IE:**

- 1 = 使能外部端口中断 0
- 0 = 屏蔽外部端口中断 0

Bit 0 **IOBCHIE:**

- 1 = 使能端口 B 变化中断
- 0 = 屏蔽端口 B 变化中断

5.7 INTF1 中断标志寄存器 1

| 0C7H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|------|---------|
| INTF1 | - | - | - | - | INT1IF | INT0IF | - | IOBCHIF |
| 读/写 | - | - | - | - | R/W | R/W | - | R/W |
| 复位后 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |

注：所有中断标志位需软件清零

Bit 3 **INTF1IF:**

- 1 = 产生外部中断 INT1
- 0 = 未产生外部中断 INT1

Bit 2 **INTF0IF:**

- 1 = 产生外部中断 INT0
- 0 = 未产生外部中断 INT0

Bit 0 **IOBCHIF:**

- 1 = 对应输入端口状态发生变化
- 0 = 对应输入端口状态未发生变化

5.8 中断范例

例: INT0 中断

```

;// ++++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program           ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt             ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;// ++++++
Main_Program:                  ;//程序开始
INT0_Init:                     ;//INT0 初始化
;//1、端口设置
        BSET    PUA,0            ;//INT0 端口设置为上
        BCLR    OEA,0            ;//拉
;//2、中断模式选择
        MOVIA   0x31             ;//INT0 下降沿中
        MOVAR   OPTION
;//3、中断使能
        BSET    INTCR1, INT0IE   ;//INT0 中断使
        BCLR    INTF1, INT0IF
;//4、总中断使能
        BSET    OPTION,GIE      ;//总中断使能
Main:                           ;//程序主循环
        ..
        GOTO    Main
;// ++++++
Interrupt:                     ;//中断子程序
;//中断进来
        PUSH               ;//压栈、保存 A、STATUS
;//中断处理程序
        JBTS0   INTF1,INT0IF     ;//检测 INT0 标志位
        GOTO    Interrupt_INT0
Interrupt_End:                 ;//中断结束
;//中断结束
        POP                ;//出栈、恢复 A、STATUS
Interrupt_INT0:
        BCLR   INTF1,INT0IF     ;//清 INT0 标志位
;//INT0 中断处理程序
        ..
        GOTO
;// ++++++
END

```

例:IO 变化中断 (以 IOB0 口为例)

```

;// ++++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program           ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt             ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;// ++++++
Main_Program:                  ;// 程序开始
IO_INTERRUPT_INIT:             ;//IO 中断初始化
;//1、端口设置
    BSET    PUB,0              ;//IOB0 端口设置为上拉
    BCLR    OEB,0              ;//IOB0 端口设置为输入
;//2、允许 B 口变化中断设置
    BSET    IOBICR,0            ;//IOB 口变化中断使能
;//3、中断使能
    BSET    INTCR1, IOBCHIE
    BCLR    INTF1, IOBCHIF
;//4、总中断使能
    BSET    OPTION,GIE         ;//总中断使能
Main:                           ;//程序主循环
    "
    GOTO    Main
;// ++++++
Interrupt:                     ;//中断子程序
;//中断进来
    PUSH               ;//压栈、保存 A、STATUS
;//中断处理程序
    JBTS0   INTF1,IOBCHIF       ;//检测 IO 中断标志位
    GOTO    Interrupt_IO
Interrupt_End:                 ;//中断结束
    POP                ;//出栈、恢复 A、STATUS
    RETIE
Interrupt_IO:                  ;//IO 中断处理程序
    "
    GOTO    Interrupt_End
END

```

6 端口

6.1 IOA

IOA 数据寄存器

| 0C8H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IOA | IOA7 | IOA6 | IOA5 | IOA4 | IOA3 | IOA2 | IOA1 | IOA0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | X | X | X | X | X | X | X | X |

IOA 方向寄存器

| 0C9H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OEA | OEA7 | OEA6 | OEA5 | OEA4 | OEA3 | OEA2 | OEA1 | OEA0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit[7:0] **OEA:** A 口输出使能

1 = 输出

0 = 输入

IOA 上拉使能寄存器

| 0CAH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PUA | PUA7 | PUA6 | PUA5 | PUA4 | PUA3 | PUA2 | PUA1 | PUA0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit[7:0] **PUA:** A 口上拉使能

1 = 上拉使能

0 = 上拉关闭

IOA 端口模式控制寄存器

| 0CBH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ANSA | ANSA7 | ANSA6 | ANSA5 | ANSA4 | ANSA3 | ANSA2 | ANSA1 | ANSA0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit[7:0] **ANSA:** A 口模式控制

1 = 作为模拟端口 (IO 输入功能屏蔽)

0 = 作为数字 IO 口

6.2 IOB

IOB 数据寄存器

| 0CCH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IOB | IOB7 | IOB6 | IOB5 | IOB4 | IOB3 | IOB2 | IOB1 | IOB0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | X | X | X | X | X | X | X | X |

IOB 方向寄存器

| 0CDH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OEB | OEB7 | OEB6 | OEB5 | OEB4 | OEB3 | OEB2 | OEB1 | OEB0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit[7:0] **OEB:** B 口输出使能

1 = 输出

0 = 输入

注: IOB[2]作为输出口的注意事项

- (1) 需将 PUB2 置 1 才能输出高电平。
- (2) IOB[2]输出的高电平是由上拉电阻提供的, 所以驱动能力弱。
- (3) IOB[2]输出的低电平驱动能力比其他端口略弱一些, 输出低电平时内部电路会关闭上拉电阻。

IOB 上拉使能寄存器

| 0CEH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PUB | PUB7 | PUB6 | PUB5 | PUB4 | PUB3 | PUB2 | PUB1 | PUB0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit[7:0] **PUB:** B 口上拉使能

1 = 上拉使能

0 = 上拉关闭

IOB 下拉使能寄存器

| 0C2H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PDB | PDB7 | PDB6 | PDB5 | PDB4 | PDB3 | PDB2 | PDB1 | PDB0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit[7:0] **PDB:** B 口下拉使能

1 = 下拉使能

0 = 下拉关闭

I0B 端口模式控制寄存器

| 0CFH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ANSB | - | - | - | - | - | - | ANSB1 | ANSB0 |
| 读/写 | - | - | - | - | - | - | R/W | R/W |
| 复位后 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |

Bit[1:0] **ANSB:** B 口模式控制

1 = 作为模拟端口 (IO 输入功能屏蔽)

0 = 作为数字 IO 口

注：同一 IO 口上下拉电阻同时打开时，IO 口将自动屏蔽输入功能（读该端口状态为 0），此时端口电平接近于 VDD/2。

6.3 IOC**IOC 数据寄存器**

| 0D0H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IOC | - | - | - | - | - | - | IOC1 | IOC0 |
| 读/写 | - | - | - | - | - | - | RW | RW |
| 复位后 | - | - | - | - | - | - | X | X |

IOC 方向寄存器

| 0D1H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OEC | - | - | - | - | - | - | OEC1 | OEC0 |
| 读/写 | - | - | - | - | - | - | RW | RW |
| 复位后 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |

Bit[7:0] **OEC:** C 口输出使能

1 = 输出

0 = 输入

IOC 上拉使能寄存器

| 0D2H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PUC | - | - | - | - | - | - | PUC1 | PUC0 |
| 读/写 | - | - | - | - | - | - | R/W | R/W |
| 复位后 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |

Bit[7:0] **PUC:** C 口上拉使能

1 = 上拉使能

0 = 上拉关闭

IOC 端口模式控制寄存器

| 0D3H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ANSC | - | - | - | - | - | - | ANSC1 | ANSC0 |
| 读/写 | - | - | - | - | - | - | R/W | R/W |
| 复位后 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |

Bit[1:0] **ANSC:** C 口模式控制

1 = 作为模拟端口 (IO 输入功能屏蔽)

0 = 作为数字 IO 口

6.4 IOIDS 端口驱动设置寄存器

| 0D4H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| IOIDS | IOBHIS | IOBLIS | IOAHIS | IOALIS | IOBHDS | IOBLDS | IOAHDS | IOALDS |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit[7] **IOBHIS:** IOB7-4 翻转电平选择

| | |
|--------|---------------|
| IOBHIS | IOB[7:4] 电平选择 |
| 0 | SMT |
| 1 | 低反转点 |

Bit[6] **IOBLIS:** IOB3-0 翻转电平选择

| | |
|--------|---------------|
| IOBLIS | IOB[3:0] 电平选择 |
| 0 | SMT |
| 1 | 低反转点 |

Bit[5] **IOAHIS:** IOA7-4 翻转电平选择

| | |
|--------|---------------|
| IOAHIS | IOA[7:4] 电平选择 |
| 0 | SMT |
| 1 | 低反转点 |

Bit[4] **IOALIS:** IOA3-0 翻转电平选择

| | |
|--------|---------------|
| IOAHIS | IOA[3:0] 电平选择 |
| 0 | SMT |
| 1 | 低反转点 |

Bit[3] **IOBHDS:** IOB7-4 输出驱动电流选择

| | |
|--------|-------------------------------------|
| IOBHDS | IOB[7:4] 输出驱动电流选择 |
| 0 | 大驱动 ($I_{OL2} \setminus I_{OH2}$) |
| 1 | 小驱动 ($I_{OL1} \setminus I_{OH1}$) |

Bit[2] **IOBLDS:** IOB3-0 输出驱动电流选择

| | |
|--------|-------------------------------------|
| IOBLDS | IOB[3:0] 输出驱动电流选择 |
| 0 | 大驱动 ($I_{OL2} \setminus I_{OH2}$) |
| 1 | 小驱动 ($I_{OL1} \setminus I_{OH1}$) |

Bit[1]

IOAHDS: IOA7-4 输出驱动电流选择

| IOAHDS | IOA[7:4]输出驱动电流选择 |
|--------|-------------------------------------|
| 0 | 大驱动 ($I_{OL2} \setminus I_{OH2}$) |
| 1 | 小驱动 ($I_{OL1} \setminus I_{OH1}$) |

Bit[0]

IOALDS: IOA3-0 输出驱动电流选择

| IOALDS | IOA[3:0]输出驱动电流选择 |
|--------|-------------------------------------|
| 0 | 大驱动 ($I_{OL2} \setminus I_{OH2}$) |
| 1 | 小驱动 ($I_{OL1} \setminus I_{OH1}$) |

注: IO 口的各个驱动能力参考电性参数表

7 定时器 0/1(TC0/1)

7.1 概述

QT08S626 TC0/TC1 为带有可设置 1:128 预分频器及周期寄存器的 8 位/16 位定时计数器，具有休眠状态下唤醒功能。


在 8 位模式下，TCxCL 作为 TCx 的周期寄存器器，TCx 使能后，TCxCH 递加，当 TCxCH 与 TCxCL 数值相等时，TCx 溢出，将 TCxCH 清零重新开始计数，同时将中断标志位 TxIF 置 1。

在 16 位模式下，[TC0CH, TC0CL]作为 16 位的计数器，TC0 使能后，16 位计数器递加，当计数值等于 0xFFFF 时，16 位计数器将清零重新开始计数，同时将中断标志位 TCxIF 置 1。


- 可选择时钟源，高频系统时钟 Fosch、低频系统时钟 Fosc1 和指令时钟 Fcpu 、外部时钟 Tocki
- 可选择 8 位模式和 16 位模式
 - ✓ 8 位模式下，通过设置周期寄存器，可任意设置 TC0 的周期
- 预分频比多级可选，最大可选择 1:128
- 溢出中断功能
- 溢出中断唤醒功能（当输入频率选择 Fosc1 或 Fosch 时，若所选择的时钟源振荡器一直工作，此时 TC0 在休眠状态下依然工作，溢出中断可唤醒 CPU）

TC0/TC1 框图

8 位模式

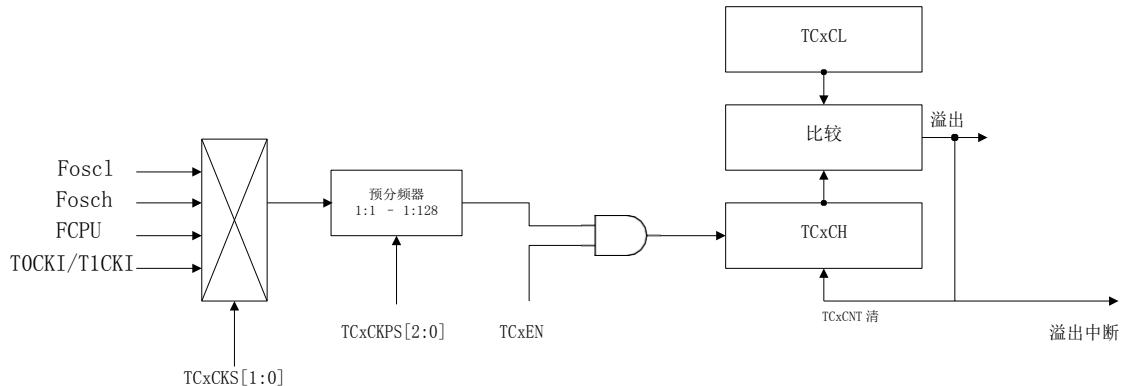

16 位模式

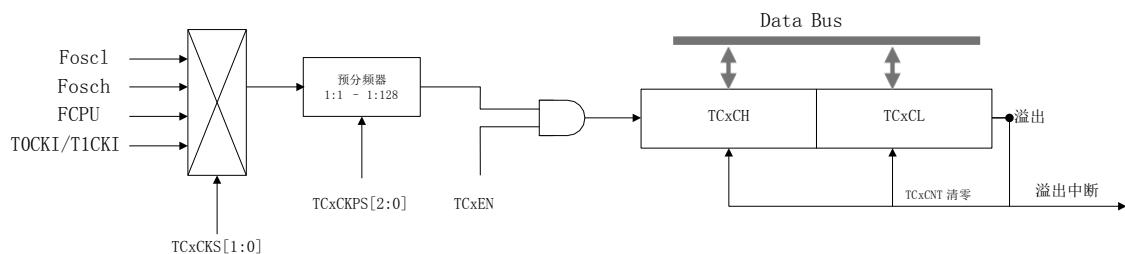

7.2 TxCR 控制寄存器

| 0E8/0E5H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|-------|--------|------|---------|---------|----------|----------|----------|
| TxCR | TCxEN | TCxMOD | - | TCxCKS1 | TCxCKS0 | TCxCKPS2 | TCxCKPS1 | TCxCKPS0 |
| 读/写 | R/W | R/W | - | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit 7 **TCxEN:** TCx 模块使能

位 1 = 使能 TCx

0 = 关闭 TCx

Bit 6 **TCxMOD:** TCx 模式选择

位 1 = 16 位模式

0 = 8 位模式

Bit 5 未定义

Bit[4:3] **TCxCKS:** TCx 时钟源选择

| TCxCKS[1:0] | TCx 时钟源选择 |
|-------------|-----------------------|
| 00 | Fosc1(低频系统时钟) |
| 01 | Fosch(高频系统时钟) |
| 10 | Fcpu |
| 11 | T0CKI(TC0)/T1CKI(TC1) |

Bit[2:0] **TCxCKPS[2:0]:** TCx 预分频比选择

| TCxCKPS[2:0] | TCx 预分频比 |
|--------------|----------|
| 000 | 1:1 |
| 001 | 1:2 |
| 010 | 1:4 |
| 011 | 1:8 |
| 100 | 1:16 |
| 101 | 1:32 |
| 110 | 1:64 |
| 111 | 1:128 |

7.3 TCxCL TCx 计数器低 8 位/周期寄存器

| 0E9/0E6H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TCxCL | TCxCL7 | TCxCL6 | TCxCL5 | TCxCL4 | TCxCL3 | TCxCL2 | TCxCL1 | TCxCL0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | x | x | X | x | x | x | x | x |

7.4 TCxCH TCx 计数器高位

| 0EA/0E7H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TCxCH | TCxCH7 | TCxCH6 | TCxCH5 | TCxCH4 | TCxCH3 | TCxCH2 | TCxCH1 | TCxCH0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | x | x | x | x | x | x | x | x |

7.5 定时器范例

例：以 TC0 为例，内置的 16MHz RC 震荡电路提供振荡频率，定时 125us 程序

```
;////////////////////////////////////////////////////////////////
ORG      0000H
GOTO    Main_Program      ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt        ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;////////////////////////////////////////////////////////////////
Main_Program:           ;//程序开始
TC0_Init:              ;//TC0 初始化
;1、确保内置高频 16M 时钟在工作状态
    MOVIA   b'00000000'
    MOVAR   OSCM
;2、配置 T0CR 控制寄存器
    MOVIA   b'00001100'      ;// 8 位模式,高频系统时钟源,1:16 分
    MOVAR   T0CR             ;//将模式位配置字写入 T0CR
;3、清零计数寄存器
    CLRR    TC0CH            ;//将 TC0CH 清零
;4、配置自动加载计数器
    MOVIA   124               ;//将 124 写入 A
    MOVAR   TC0CL             ;// 16M/16/(124+1)=125us
;5、使能 TC0,开启 TC0 中断
    BCLR    INTF0,TC0IF       ;//TC0 中断标志清零
    BSET    T0CR,7             ;//使能 TC0
    BSET    INTCR0, TC0IE     ;//使能 TC0 溢出中断
Main:                  ;//程序主循环
    "
    GOTO    Main
;////////////////////////////////////////////////////////////////
Interrupt:            ;//中断子程序
    PUSH    STATUS            ;//压栈,保存 A,STATUS
;中断处理程序
    JBTS0  INTF1, TC0IF       ;//检测 TC0 标志位
```

```
GOTO      Interrupt_TC0
Interrupt_End:
    POP           ;//出栈,恢复 A,STATUS
    RETIE

Interrupt_TC0:
    BCLR      INTF1,TC0IF      ;//清零 TC0 标志位
;//TC0 中断处理程序
    ..
    GOTO      Interrupt_End

END
```

8 脉宽调制模块 PWM0

8.1 概述

QT08S626 有一个 8 位分辨率 PWM0，时基使用 TCO. PWM。

8.2 PWM0CR 控制寄存器

| 0D8H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| PWM0CR | PWM0EN | PWM0OE | - | - | - | - | - | - |
| 读/写 | R/W | R/W | - | - | - | - | - | - |
| 复位后 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |

Bit 7 **PWM0EN:** PWM0 模块使能位

1 = 使能 PWM0

0 = 关闭 PWM0

Bit 6 **PWM0OE:** PWM0 输出控制

1 = PWM0 信号从管脚输出
0 = PWM0 信号不从管脚输出，管脚用做 IO

8.3 PWM0D 数据高位

| 0D9H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PWM0D | PWM0D7 | PWM0D6 | PWM0D5 | PWM0D4 | PWM0D3 | PWM0D2 | PWM0D1 | PWM0D0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.4 PWM0 范例

例： PWM0 以 TC0 为时基，内置的 16MHz RC 震荡电路提供振荡频率，设置 50% 占空比，在 IOB3 口输出 1kHz 波形

```

;//+++++++++++++++++++++++++++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program      ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt         ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++++++++++++++++++++++++++
Main_Program:                  ;//程序开始
PWM0_Init:                     ;//PWM0 初始化
;//1、IO 端口设置：
      BSET    OEB,3          ;//设置 IOB3 为波形输出端口
;//2、时钟源设置：
      MOVIA   b'01001110'    ;// 8 位模式,高频系统时钟源,1:64 分
      MOVAR   T0CR           ;//将模式位配置字写入
      CLRR    TC0CH          ;//将 TC0CH 清零
      MOVIA   249             ;//将 249 写入 A
      MOVAR   TC0CL          ;//16MHz/250/64=1KHz
;//3、PWM0 设置：
      MOVIA   b'01000000'    ;//设置 PWM0 信号从管脚输出
      MOVAR   PWM0CR          ;//端口输出波形
      MOVIA   (249+1)/2       ;//产生占空比为 50% 的 PWM 波形
      MOVAR   PWM0D           ;//设置数据高位
;//4、使能 PWM0 和 TC0:
      BSET    T0CR,7          ;//使能定时器 T0
      BSET    PWM0CR,7         ;//使能 PWM0
Main:
      "
      GOTO    Main
;//+++++++++++++++++++++++++++++
Interrupt:                    ;//中断子程序
      PUSH   A,STATUS        ;//压栈,保存 A,STATUS
;//中断处理程序
      NOP
Interrupt_End:
      POP    A,STATUS        ;//出栈,恢复 A,STATUS
      RETIE
END

```

9 脉宽调制模块 PWM1

9.1 概述

QT08S626 有 1 路带有死区控制的 PWM，时基使用 TC1，可独立进行设置，8+4 位分辨率。

- 正常 PWM 模式（定时器 1 需设置为 8 位模式）
- 单脉冲模式（定时器 1 需设置为 16 位模式）
- 互补输出
- 死区控制
- 12 位分辨率模式
- 8+4 分辨率模式
- 多个管脚输出

9.2 PWM1CR 控制寄存器

| 0EDH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|-------|-------|
| PWM1CR | PWM1EN | PWM1POE | PWM1NOE | PWM1PAS | PWM1NAS | - | PWM1M | PWM1T |
| 读/写 | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | - | RW | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

Bit 7 **PWM1EN:** PWM1 模块使能位

1 = 使能 PWM1
0 = 关闭 PWM1

Bit 6 **PWM1POE:** PWM1 正相波形输出使能位

1 = 端口输出 PWM1P 波形
0 = 端口用作 IO

Bit 5 **PWM1NOE:** PWM1 反相波形输出使能位

1 = 端口输出 PWM1N 波形
0 = 端口用作 IO

Bit 4 **PWMxPAS:** PWMxP 波形有效电平选择

1 = PWMxP 波形有效电平为低电平
0 = PWMxP 波形有效电平为高电平

Bit 3 **PWM1NAS:** PWM1N 波形有效电平选择

1 = 端口输出 PWM 波形高电平有效
0 = 端口输出 PWM 波形低电平有效

Bit 1 **PWM1M:** PWM1 模式选择

1 = 单脉冲模式（需将定时器 1 设置成 16 位模式）
0 = 正常 PWM 模式（需将定时器 1 设置成 8 位模式）

Bit 0 **PWM1T:** PWM1 触发事件设置

1 = T1CKI 上升沿/下降沿
0 = T1CKI 上升沿

9.3 PWM1S 控制寄存器

| 0ECH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| PWM1S | - | - | - | - | - | PWM1C | PWM1B | PWM1A |
| 读/写 | - | - | - | - | - | R/W | RW | RW |
| 复位后 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |

Bit 2 **PWM1C:** PWM1C 输出管脚设置

1 = PWM1PC/PWM1NC 用作 PWM 输出

0 = PWM1PC/PWM1NC 用作 IO 口

Bit 1 **PWM1B:** PWM1B 输出管脚设置

1 = PWM1PB/PWM1NB 用作 PWM 输出

0 = PWM1PB/PWM1NB 用作 IO 口

Bit 0 **PWM1A:** PWM1A 输出管脚设置

1 = PWM1PA/PWM1NA 用作 PWM 输出

0 = PWM1PA/PWM1NA 用作 IO 口

9.4 PWM1DH 数据高位

| 0EFH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWM1DH | PWM1DH7 | PWM1DH6 | PWM1DH5 | PWM1DH4 | PWM1DH3 | PWM1DH2 | PWM1DH1 | PWM1DH0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.5 PWM1DL 数据低位

| 0EEH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| PWM1DL | PWM1DL7 | PWMxDL6 | PWMxDL5 | PWMxDL4 | - | - | - | - |
| 读/写 | R/W | R/W | R/W | R/W | - | - | - | - |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |

9.6 PWMDEADT PWM死区控制寄存器

| | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMDEADT | DEADTF3 | DEADTF2 | DEADTF1 | DEADTF0 | DEADTR3 | DEADTR2 | DEADTR1 | DEADTR0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit [7:4] **DEADTF[3:0]:** 前死区宽度设置

| DEADTF[3:0] | 前死区时间设定 |
|-------------|----------------------|
| 0000 | 无前死区 |
| 0001 | 前死区时间为 1*(时基时钟周期/2) |
| 0011 | 前死区时间为 2*(时基时钟周期/2) |
| 0010 | 前死区时间为 3*(时基时钟周期/2) |
| 1010 | 前死区时间为 4*(时基时钟周期/2) |
| 1011 | 前死区时间为 5*(时基时钟周期/2) |
| 1001 | 前死区时间为 6*(时基时钟周期/2) |
| 1101 | 前死区时间为 7*(时基时钟周期/2) |
| 0101 | 前死区时间为 8*(时基时钟周期/2) |
| 0100 | 前死区时间为 9*(时基时钟周期/2) |
| 0110 | 前死区时间为 10*(时基时钟周期/2) |
| 0111 | 前死区时间为 11*(时基时钟周期/2) |
| 1111 | 前死区时间为 12*(时基时钟周期/2) |
| 1110 | 前死区时间为 13*(时基时钟周期/2) |
| 1100 | 前死区时间为 14*(时基时钟周期/2) |
| 1000 | 前死区时间为 15*(时基时钟周期/2) |



Bit [3:0]

DEADTR[3:0]: 后死区宽度设置

| DEADTR[3:0] | 后死区时间设定 |
|-------------|----------------------|
| 0000 | 无后死区 |
| 0001 | 后死区时间为 1*(时基时钟周期/2) |
| 0011 | 后死区时间为 2*(时基时钟周期/2) |
| 0010 | 后死区时间为 3*(时基时钟周期/2) |
| 1010 | 后死区时间为 4*(时基时钟周期/2) |
| 1011 | 后死区时间为 5*(时基时钟周期/2) |
| 1001 | 后死区时间为 6*(时基时钟周期/2) |
| 1101 | 后死区时间为 7*(时基时钟周期/2) |
| 0101 | 后死区时间为 8*(时基时钟周期/2) |
| 0100 | 后死区时间为 9*(时基时钟周期/2) |
| 0110 | 后死区时间为 10*(时基时钟周期/2) |
| 0111 | 后死区时间为 11*(时基时钟周期/2) |
| 1111 | 后死区时间为 12*(时基时钟周期/2) |
| 1110 | 后死区时间为 13*(时基时钟周期/2) |
| 1100 | 后死区时间为 14*(时基时钟周期/2) |
| 1000 | 后死区时间为 15*(时基时钟周期/2) |

死区时间设置：

$$T_{deadr} = DEADTR * \text{时基时钟周期}$$

$$T_{deadf} = DEADTF * \text{时基时钟周期}$$

注：

- (1) 时基时钟周期即各 PWM 所选择的时钟源经预分频之后的时钟周期。
- (2) 3 路 PWM 共用同一档前/后死区宽度设置寄存器，每路 PWM 选择不同的时基时，区宽度计算是对应不同的时基时钟周期。


9.7 8+4 位分辨率模式

PWM1D[3:0]为 4 位扩展位，WMD[11:4]决定 PWM 脉冲基础宽度。每 16 个 PWM 周期循环中，展位中的有效位对应的 PWM 周期，出的 PWM 脉冲宽度为 (PWMD[11:4]+1)，其余的 PWM 周期，出的 PWM 脉冲宽度为 (PWMD[11:4])，样得到的 PWM 输出是等效的 12 位 PWM 分辨率效果。

PWM1D[3:0]对应的扩展周期序号：

| PWM1D[3:0] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| PWM1D3 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| PWM1D2 | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| PWM1D1 | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | |
| PWM1D0 | | | | | | | | | ● | | | | | | | |

例: PWM1CR=11100000B, PWM1DH=55H, PWM1DL=2H, TC0CL=FFH

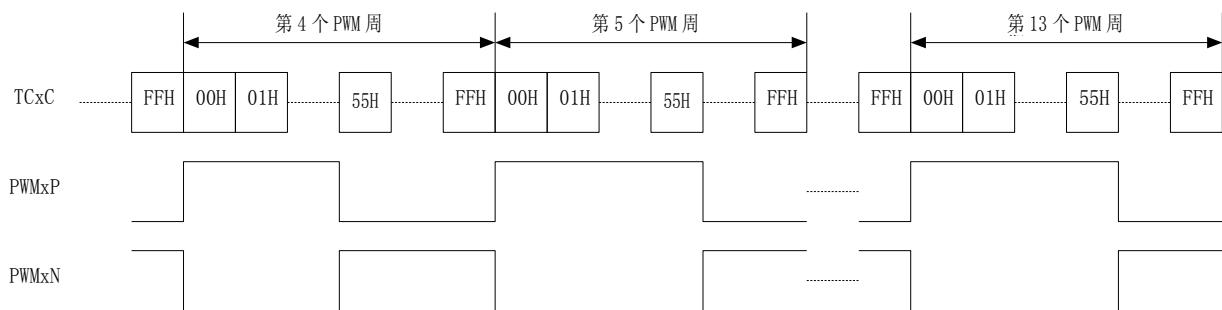

9.8 单脉冲模式

单脉冲模式下, T1CKI 输入 n 个事件 (上升沿或下降沿), WM1DH、PWM1DL 作为 PWM 脉冲宽度。

-脉冲宽度设置:

$$\text{PulseWidth} = 62.5\text{ns} \times \text{定时器 1 的预分频比} \times \text{PWM1D}$$

若定时器 1 的分频比为 1:16, PWM1DH=50, WM1DL=0, PWM1D 数据高低位转换为二进制, PWM1D=1100100000, 化为十进制 PWM1D=800, 脉宽计算公式可得: $\text{PulseWidth} = 62.5\text{ns} \times 16 \times 800 = 800\text{us}$; 设置分频比为 1:16, PWM1D(max)= $2^{12} = 4096$, 设置脉宽的最大宽度为 4096us(约为 4ms)。

-滤波时间设置:

$$\text{滤波时间} = 62.5\text{ns} \times \text{定时器 1 的预分频比} \times \text{PWMDEADT}[2:0]$$

PWMDEADT[2:0]作为触发信号的滤波时间设置, 发信号的采样时钟为定时器的计数时钟

若定时器 1 的分频比为 1:16, WMDEADT[2:0]设置为”010”, 滤波时间= $62.5\text{ns} \times 16 \times 2 = 2\text{us}$;

若设置分频比为 1:16, PWMDEADT[2:0]设置为”111”, 设置的最大滤波时间= $62.5\text{ns} \times 16 \times 8 = 8\text{us}$ 。

-PWMDEADT[7:3]作为触发事件设置, 高可选 16 个触发事件中产生的脉冲个数。

| PWMDEADT[7:3] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| PWMDEADT[7] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PWMDEADT[6] | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| PWMDEADT[5] | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | |
| PWMDEADT[4] | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | |
| PWMDEADT[3] | | | | | | | | | ● | | | | | | | |

范例: 单脉冲模式下, 以 PWMDEADT3 为例, TC1时基

```

;// ++++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program      ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt        ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:           ;// 程序开始
PWM1_Init:              ;//PWM1 初始化
;//1、确保内置高频 16M 时钟在工作状态
    MOVIA   b'00000000'      ;//设置系统时钟为高频 16M 时
    MOVAR   OSCM
;//2、IO 端口设置
    MOVIA   0x7F           ;/T1CKI 口作外接信号输入
    MOVAR   OEA
    MOVIA   0x03           ;//PWM1NA/PWM1PA 口输出 PWM1 波形
    MOVAR   OEA
    .....
;//3、时钟源设置(以 TC1 为例,使其产生 1KHz 的波形)
    MOVIA   0xFF
    MOVAR   TC1CH
    MOVIA   0xFF
    MOVAR   TC1CL
    MOVIA   B'11001100'      ;//定时器使能,16 位模式,高频系统时钟源,1:16 分频
    MOVAR   T1CR            ;//定时器 T1
;//4、PWM 设
    MOVIA   b'11000011'      ;//PWM 时基选择定时器 T1
    MOVAR   PWM1CR          ;//PWM1 使能,端口输出波形
    MOVIA   b'00001111'      ;//一个脉冲;滤波时间 8us;

```

```

MOVAR    PWM1DEADT
MOVIA    b'00000001'      ;// PWM1PA/PWM1NA 用作 PWM 输出
MOVAR    PWM1S
MOVIA    50
MOVAR    PWM1DH
MOVIA    00
MOVAR    PWM1DL

Main:                                ;//程序主循环
  >>>
  GOTO    Main

;//---------------------------------------------------------------------
Interrupt:                           ;//中断子程序
  PUSH   ;//压栈,保存 A,STATUS
;//中断处理程序
  NOP
Interrupt_End:                      ;//出栈,恢复 A,STATUS
  POP
  RETIE

END


```

注：单脉冲模式下，置 TC1 定时器时，钟源只能选用 Fosc，选用 Fosc1、Fcpu 或 T1CKI 作为时钟源，无法产生相对应的现象

9.9 PWM 输出波形示例


9.9.1 互补 PWM 输出

例：PWM1CR=11100000B，WM1DH=7FH，PWM1DL=0H，TC1CL=FFH

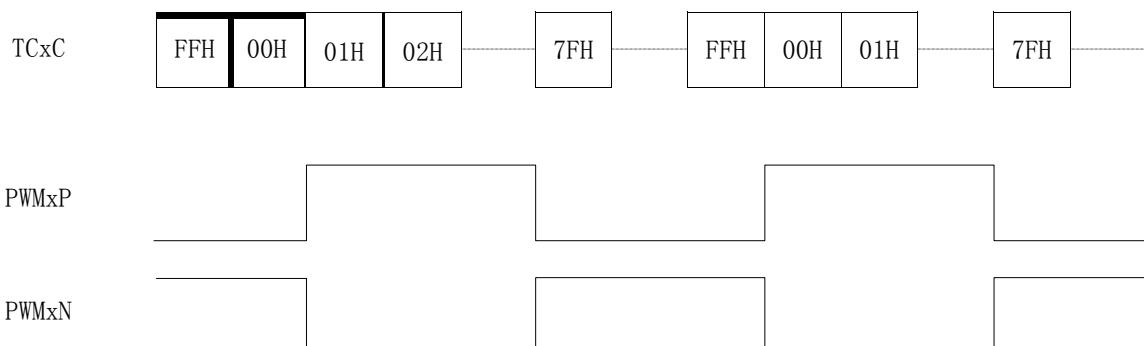


9.9.2 带死区的互补 PWM 输出

例：PWM1CR=11100100B，WM1DH=55H，PWM1DL=0H，TC1CL=FFH，WM1DEADT=00010001B

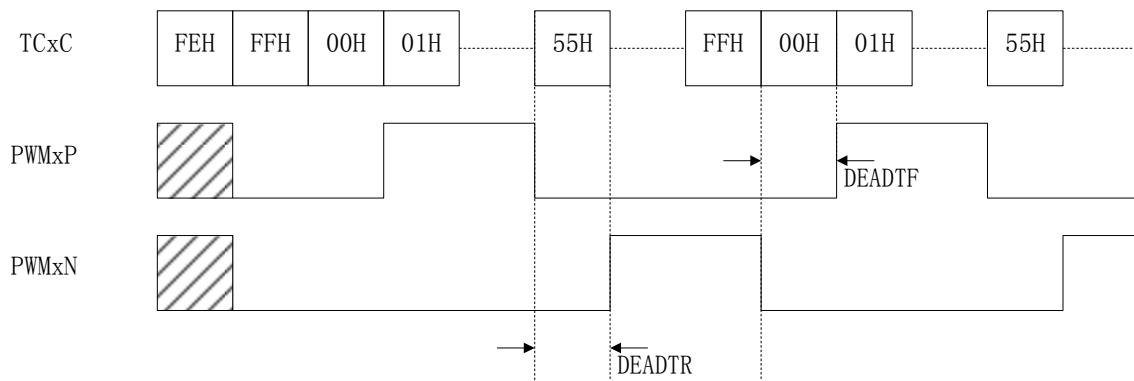

9.9.3 有效电平选择

例：PWM1CR=11101100B，PWM1DH=7FH，WM1DL=0H，TC1CL=FFH

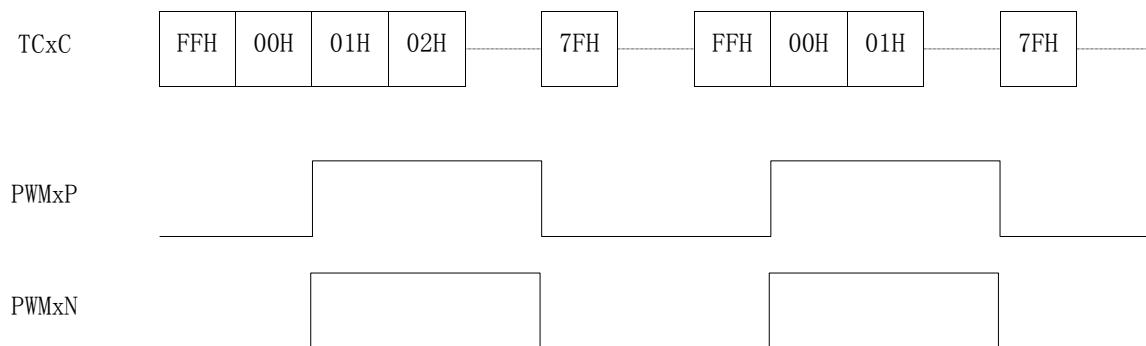

9.10 PWM1 范例

例：以 TC1 时基，置的 16MHz RC 震荡电路提供振荡频率，置 50% 占空比，IOA0、IOA1 口输出 1kHz 波形

```
;// ++++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program //跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt   //发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:           //程序开始
PWM1_Init:             //PWM1 初始化
化
;//1、IO 端口设置:
        OEA,0          //设置 IOA0、IOA1 为波形输出口
        BSET            OEA,1
```

;//2、时钟源设置:

```
MOVIA    b'01001110'      ;// 8 位模式,高频系统时钟,1:64 分
MOVAR    T1CR             ;//将模式位配置字写入
CLRR     TC1CH            ;//将 TC0CH 清零
MOVIA    249               ;//将 249 写入 A
MOVAR    TC1CL            ;//16MHz/64/250=1KHz
```

;//3、PWM1 设置:

```
MOVIA    b'01111000'
MOVAR    PWM1CR           ;// 端口输出 PWM1P 波形、PWM1N 波形,高低电平有效
MOVIA    b'0000000001'
MOVAR    PWM1S
MOVIA    0
MOVAR    PWM1DL           ;//低位清零
MOVIA    (249+1)/2         ;//产生占空比为 50% 的 PWM 波
MOVAR    PWM1DH
```

;//4、使能 PWM1、

TC1: T1CR,7 ;//使能定时器
 BSET PWM1CR,7 ;//T0
 BSET PWM0 ;//使能 PWM0

Main:

```
    Main
```

;//++

Interrupt: ;//中断子程序
 PUSH ;//压栈,保存 A,STATUS

;//中断处理程序

```
  NOP
```

Interrupt_End:

```
  POP              ;//出栈,恢复 A,STATUS
  RETIE
```

```
END
```

10 通用串行通讯口（USART）

10.1 概述

QT08S626 支持异步全双工模式和同步半双工模式。

10.2 TXCR 发送控制寄存器

| 0DAH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| TXCR | TXEN | TMCLR | SYNC | TX9 | SLAVE | SPD1 | SPD0 | TXD9 |
| 读/写 | R/W | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 复位后 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit 7 **TXEN:** 使能发送

- 1 = 使能 USART 发送功能
- 0 = 屏蔽 USART 发送功能

Bit 6 **TMCLR:** 发送寄存器空标志

- 1 = 数据已发送，移位寄存器空
- 0 = 正在发送数据，移位寄存器不空

Bit 5 **SYNC:** 同步模式

- 1 = 选择同步模式
- 0 = 选择异步模式

Bit 4 **TX9:** 数据长度选择

- 1 = 9 位数据
- 0 = 8 位数据

Bit 3 **SLAVE:** 同步发送/接收模式

- 1 = SLAVE
- 0 = Master

Bit[2:1] **SPD[1:0]:** 发送接收速度选择

| SPD[1:0] | 波特率分频比(n) |
|----------|-----------|
| 11 | 256 |
| 10 | 64 |
| 01 | 16 |
| 00 | 4 |

Bit 0 **TXD9:** 发送数据第 9 位数据

10.3 TXREG 发送数据寄存器

| 0DBH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TXREG | TX0D7 | TX0D6 | TX0D5 | TX0D4 | TX0D3 | TX0D2 | TX0D1 | TX0D0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | X | X | X | X | X | X | X | X |

10.4 RXCR 接收控制寄存器

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 0DCH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| RXCR | RXEN | CKPS | - | RX9 | SREN | RXOVF | FRER | RXD9 |
| 读/写 | R/W | R/W | - | R/W | R/W | R | R | R |
| 复位后 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit 7 **RXEN:** 使能接收

1 = 使能 USART 接收功能

0 = 屏蔽 USART 接收功能

Bit 6 **CKPS:** 同步模式时钟模式选择

1 = 下降沿发送数据

0 = 上升沿发送数据

Bit 4 **RX9:** 数据长度选择

1 = 9 位数据

0 = 8 位数据

Bit 3 **SREN:** 同步接收开始

1 = 开始同步接收，单字节接收模式下接收完一个字节自动清零

0 = 停止同步接受

Bit 2 **RXOVF:** 接收缓冲区溢出标志

1 = 接收缓冲区溢出，读缓冲区自动清零

0 = 接收缓冲区未发生溢出

Bit 1 **FRER:** 接收数据格式错

1 = 当前接收数据格式错（未收到停止位）

0 = 当前接收数据未发生格式错

Bit 0 **RXD9:** 接收数据第 9 位数据

10.5 RXREG 接收数据寄存器

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0DDH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| RXREG | RX0D7 | RX0D6 | RX0D5 | RX0D4 | RX0D3 | RX0D2 | RX0D1 | RX0D0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | X | X | X | X | X | X | X | X |

10.6 BRGDH 波特率寄存器高位

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 0DEH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| BRGDH | SBYTE | - | - | - | - | - | BRGD9 | BRGD8 |
| 读/写 | R/W | - | - | - | - | - | R/W | R/W |
| 复位后 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |

Bit 7 **SBYTE:** 同步接收模式选择

1 = 单字节接收，接收完一个字节后自动清除 SREN

0 = 多字节接收

10.7 BRGDL 波特率寄存器低位

| 0DFH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BRGDL | BRGD7 | BRGD6 | BRGD5 | BRGD4 | BRGD3 | BRGD2 | BRGD1 | BRGD0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10.8 USART 使用说明

10.8.1 波特率设置

通过设置 BRGD 和 SPD 来获得所需的波特率。 波特率

计算公式：标波特率 = Fosc / ((BRGD+1) × n)

常用波特率设置 (Fosc=16MHz)


| 常用波特率 | N (波特率分频比) | BRGD | 偏差 |
|--------|------------|------|-------|
| 300 | 256 | 0xCF | 0.17% |
| 600 | 256 | 0x67 | 0.17% |
| 1200 | 64 | 0xCF | 0.16% |
| 2400 | 64 | 0x67 | 0.16% |
| 4800 | 16 | 0xCF | 0.16% |
| 9600 | 16 | 0x67 | 0.16% |
| 19200 | 4 | 0xCF | 0.16% |
| 38400 | 4 | 0x67 | 0.16% |
| 57600 | 4 | 0x44 | 0.64% |
| 115200 | 4 | 0x21 | 2.12% |

10.8.2 异步发送


当 TXEN 使能时，XIF 中断标志为 1 说明 TXREG 发送寄存器为空，MCLR=1 说明发送移位寄存器为空，送器处于空闲状态。

空闲状态时写入 TXREG，入数据将立即装载到发送移位寄存器中，此时，XIF 为 1，MCLR=0，发送器进入发送状态。此时再次写入 TXREG，TXIF 将清零，说明 TXREG 有未发送数据，发送移位寄存器发送完毕后，TXREG 数据将自动载入发送移位寄存器继续发送，且 TXIF 为空。


当 TXIF 为 0 时写入 TXREG，将覆盖上次写入数据。

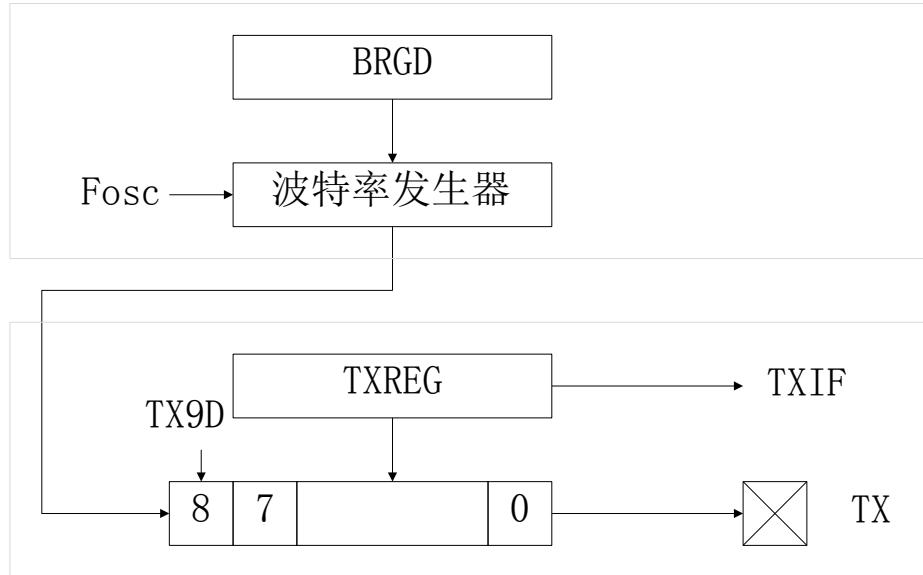

单字节发送:

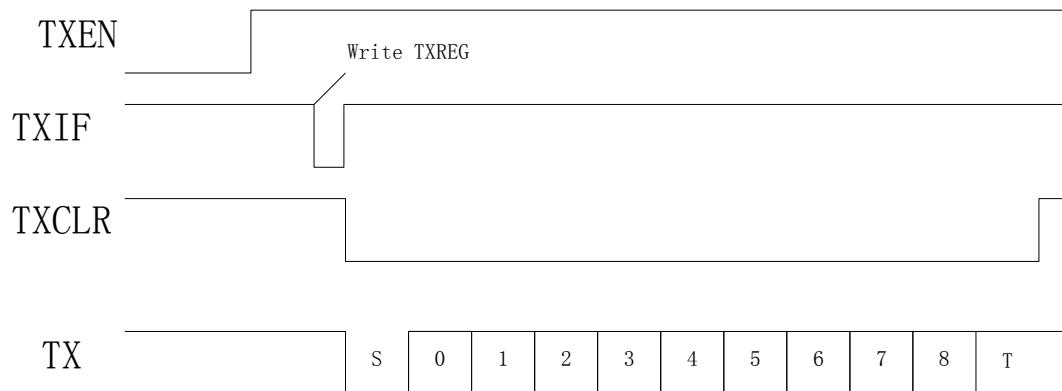

多字节发送:

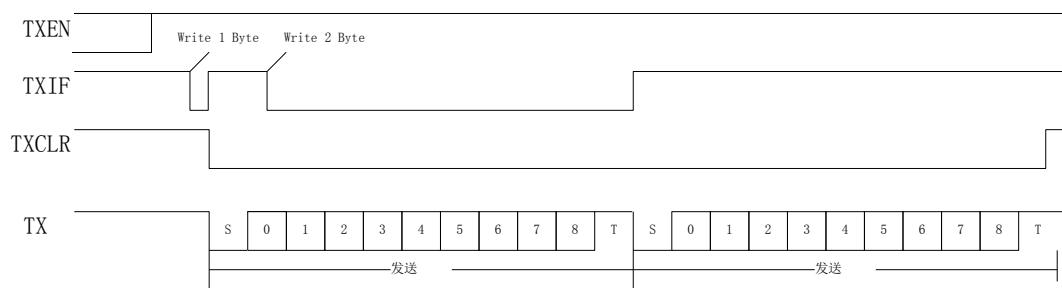

STEP1: 设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=0

STEP2: 设置 TXEN=1, 设置数据模式 TX9=X

STEP3: 写入数据高位 TX9D

STEP4: 写入 TXREG, 启动发送

STEP5: 当 TXIF=1 时, 写入 TXREG 发送下一个字节

STEP6: 重复 STEP5, 直到该帧数据发送完成

例: USART 异步发送



```

;// ++++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program //跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt   //发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:           //程序开始
USART_Init:             //USART 初始化
;//1、端口设置
        BSET      OEB,3      //0:输入 1:输出
;//2、TXCR 设置:
        MOVIA    b'10000000'
        MOVAR    TXCR       //使能 USART 发送功能
;//3、波特率设置:
        MOVIA    0x00
        MOVAR    BRGDH     //波特率寄存器高位清零
        MOVIA    0x67
        MOVAR    BRGDL     //波特率 38400
;//4、数据发送
        MOVIA    0x55      //以发送数据 55 为
        MOVAR    TXREG
        JBTS1   TXCR,6
        GOTO    $-1
Main:                 //程序主循环
        """
        GOTO    Main
;//+++++
Interrupt:            //中断子程序
        PUSH
;//中断处理程序
        NOP
Interrupt_End:
        POP
        RETIE
END

```

10.8.3 异步接收

设置异步模式，使能 RXEN，开始启动异步接收。RX 管脚处于高电平时，接收器处于空闲状态，当检测到 RX 变为低电平，接收器检测该低电平是否有效起始位，若为有效起始位，则启动数据时钟恢复电路和数据恢复电路进行接收。1 个数据接收完成后，RXIF 置 1，当接收 3 个数据未读取，RXOVF 置 1，同时舍弃第三个接收数据。完全读取 RXREG 后 RXIF 自动清零。

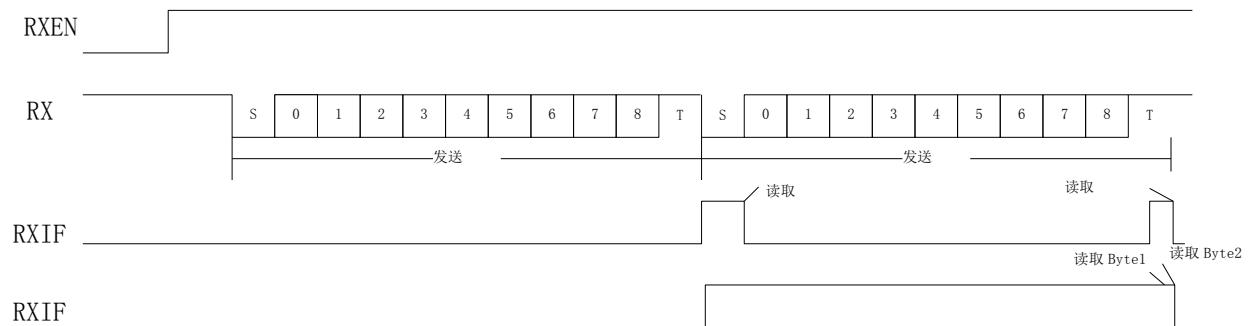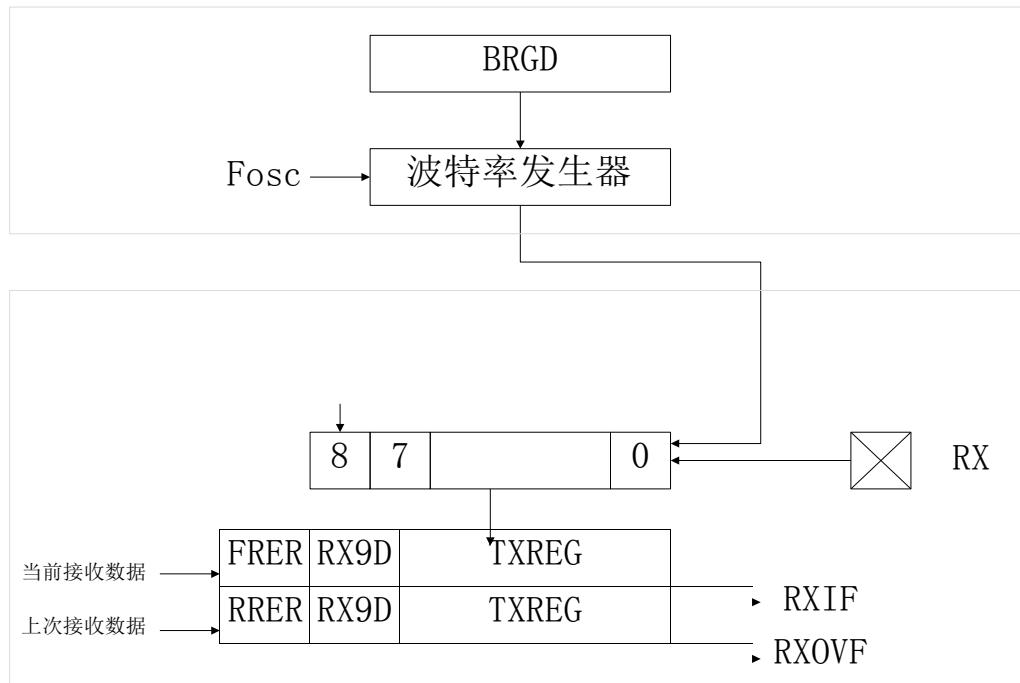

- STEP1: 设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=0
- STEP2: 设置 RXEN=1
- STEP3: 等待接收完成 RXIF=1
- STEP4: 判断 FRER=0, 若为 1, 帧格式错误, 舍弃数据
- STEP5: 读取 RX9D
- STEP6: 读取 RXREG, 重复 3-6

例: USART 异步接收

```

;// ++++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program //跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt //发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:           //程序开始
USART_Init:             //USART 初始
;//1、端口设置
        BCLR    OEB,4      ;//0:输入 1:输出
;//2、TXCR 设置:
        MOVIA   b'00000000'
        MOVAR   TXCR       ;//屏蔽 USART 发送功
;//3、RXCR 设置:
        MOVIA   b'10000000'
        MOVAR   RXCR       ;//使能 USART 接收功能
;//目标波特率 = Fosc/ ((BRGD+1) ×n)
        MOVIA   0x00
        MOVAR   BRGDH     ;//波特率寄存器高位清零
        MOVIA   0x67
        MOVAR   BRGDL     ;//波特率 38400
Main:                 ;//程序主循环
        """
        GOTO    Main
;//+++++
Interrupt:            //中断子程序
        PUSH   ;//进栈、保存 A、STATUS
;//中断处理程序
        JBTS1  INTF0,5
        GOTO   Interrupt_End
        MOVR   RXREG,RXIF ;// 读取 RXREG
Interrupt_End:
        POP    ;//出栈、恢复 A、STATUS
        RETIE

        END


```

10.8.4 同步发送


当 TXEN=1, SYNC=1 时, 使能同步发送功能。CKPS 选择发送时钟极性, TXIF 中断标志为 1 说明 TXREG 发送寄存器为空, TMCLR=1 说明发送移位寄存器为空, 发送器处于空闲状态。

空闲状态写入 TXREG, 写入数据将立即装载到发送移位寄存器中, 此时, TXIF 为 1, TMCLR=0, 发送器进入发送状态。此时再次写入 TXREG, TXIF 将清零, 说明 TXREG 有未发送数据, 发送移位寄存器发送完毕后, TXREG 数据将自动载入发送移位寄存器继续发送, 且 TXIF 为空。


当 TXIF 为 0 时写入 TXREG, 将覆盖上次写入数据。

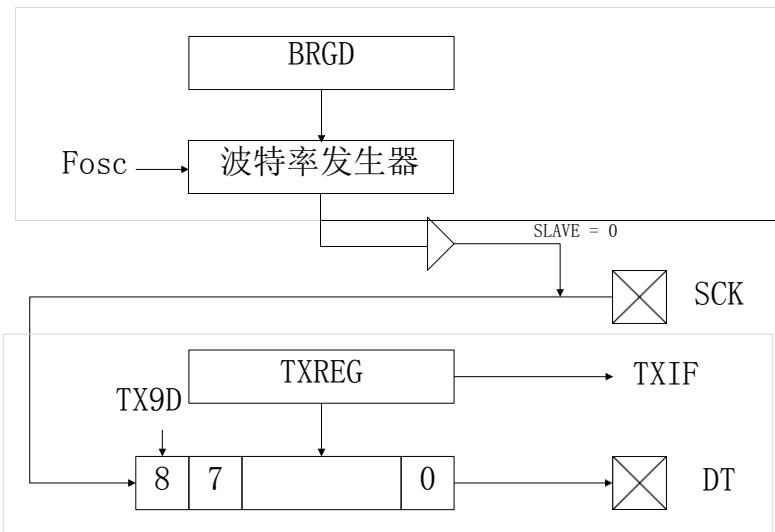

单字节发送:

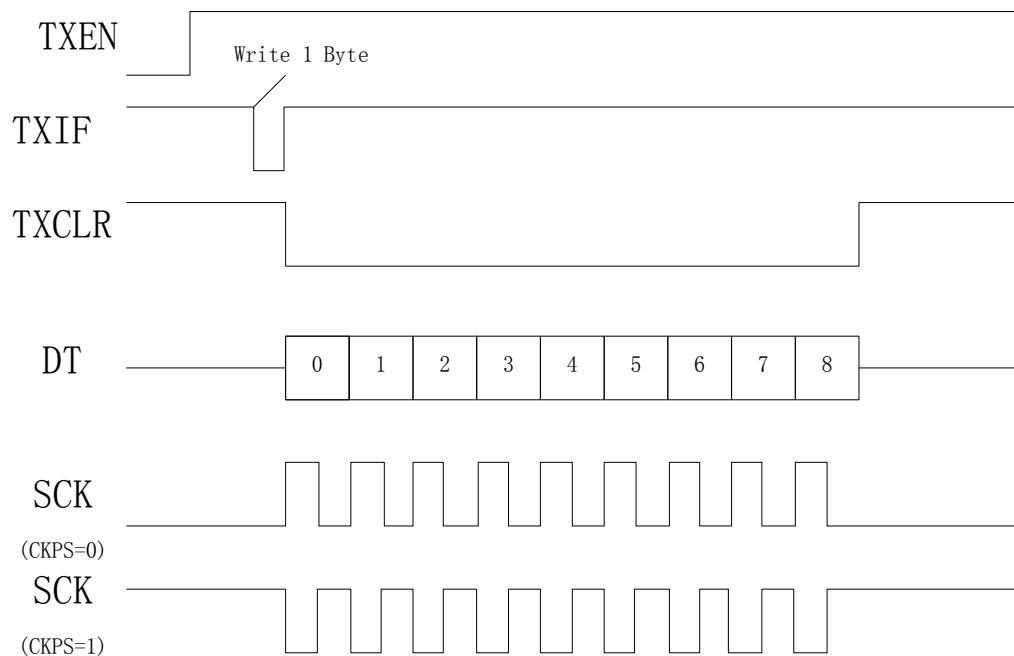

多字节发送:

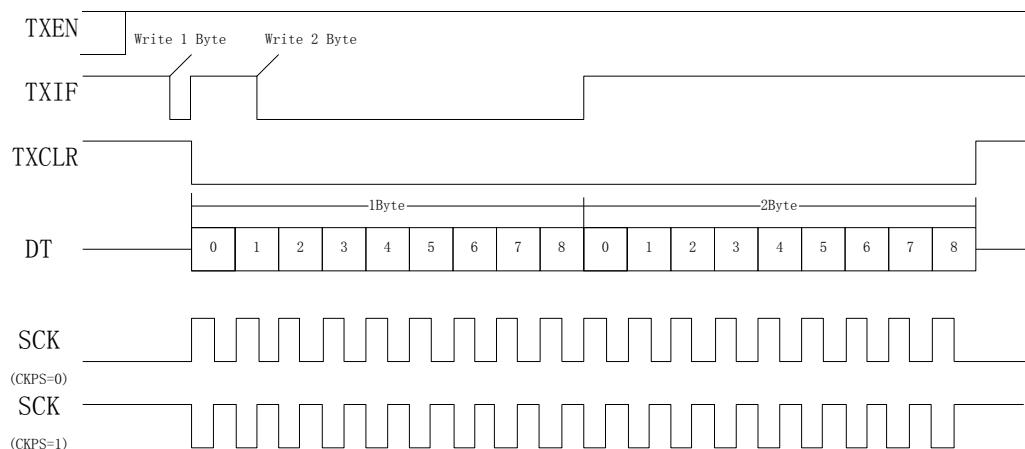

参考操作步骤 SLAVE=0:


- STEP1: 设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=1
- STEP2: 设置 TXEN=1, 设置数据模式 TX9=X
- STEP3: 写入数据高位 TXD9
- STEP4: 写入 TXREG, 启动发送
- STEP5: 当 TXIF=1 时, 写入 TXREG 发送下一个字节
- STEP6: 重复 STEP5, 直到该帧数据发送完成


参考操作步骤 SLAVE=1:

- STEP1: 设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=1
- STEP2: 设置 TXEN=1, 设置数据模式 TX9=X
- STEP3: 当 TXIF=1 时, 写入数据高位 TXD9
- STEP4: 写入 TXREG 等待发送下一个字节
- STEP5: 重复 STEP3-4, 直到该帧数据发送完成

10.8.5 同步接收

设置同步 SYNC=1 模式, 使能 RXEN, 开始启动同步接收。RX 管脚处于高电平时, 接收器处于空闲状态, 当检测到 RX 变为低电平, 接收器检测该低电平是否有效起始位, 若为有效起始位, 则启动数据时钟恢复电路和数据恢复电路进行接收。1 个数据接收完成后, RXIF 置 1, 当接收 3 个数据未读取, RXOVF 置 1, 同时舍弃第三个接收数据。完全读取 RXREG 后 RXIF 自动清零。

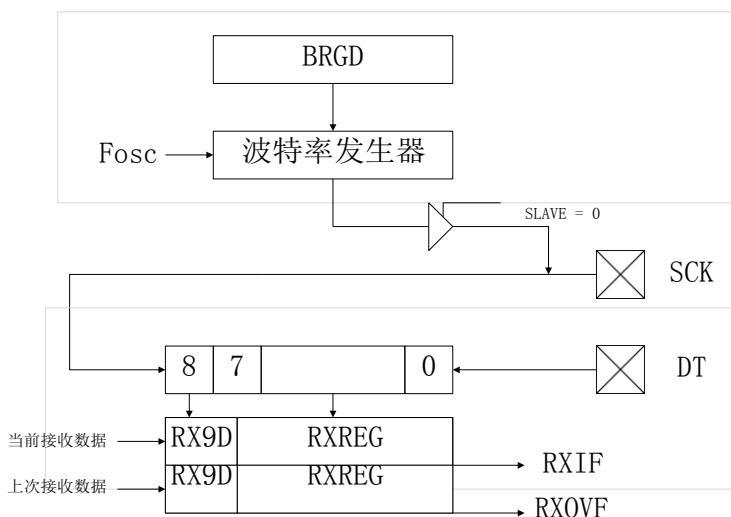

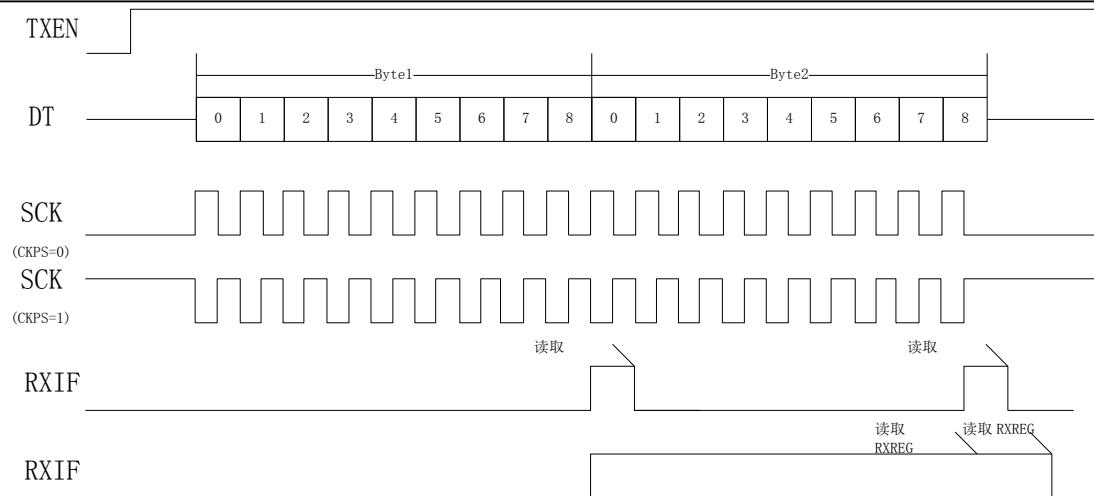

参考操作步骤 SLAVE=0:

STEP1: 设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=0

STEP2: 设置 RXEN=1

STEP3: 写 SREN 启动接收

STEP4: 等待接收完成 RXIF=1

STEP5: 读取 RX9D

STEP6: 读取 RXREG, 单字节接收 (SBYTE=1) 重复 3-6; 多字节接收 (SBYTE=0) 重复 4-6

参考操作步骤 SLAVE=1:

STEP1: 设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=0

STEP2: 设置 RXEN=1

STEP3: 写 SREN 启动接收

STEP4: 等待接收完成 RXIF=1

STEP5: 读取 RX9D

STEP6: 读取 RXREG, 单字节接收 (SBYTE=1) 重复 3-6; 多字节接收 (SBYTE=0) 重复 4-6

10.8.6 唤醒及休眠模式下通讯

TXIE 置 1 时, TXIF 中断标志唤醒 CPU

RXIE 置 1 时, RXIF 中断标志唤醒 CPU

异步接收时, 检测到 START 位将自动使能高频振荡器, 接收完成后唤醒 CPU

同步接收时, 若作为主机, 则休眠状态下部工作; 作为从机, 则接收 1 个字节完成后唤醒 CPU



11 串行通讯口 (I2C)

11.1 概述

QT08S626 支持高速 I2C (400K) Slave。

注: (1) CPU 时钟选择 2T 时不支持.

11.2 通讯波形示意

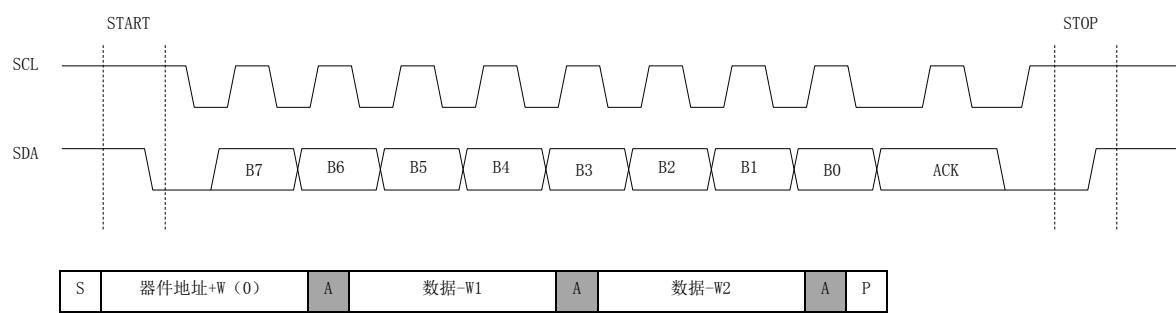

11.3 I2CCON I2C 控制寄存器

| 0D6H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| I2CCON | I2CEN | R_W | D_A | BF | NACK | - | IICM | IICPS |
| 读/写 | R/W | R | R | R | R | - | R/W | R/W |
| 复位后 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

Bit 7 **I2CEN:** 使能发送

- 1 = 使能串行通讯功能
- 0 = 屏蔽串行通讯功能

Bit 6 **R_W:** 发送寄存器空标志

- 1 = Master 读数据 (主机发接收数据命令)
- 0 = Master 写数据 (复位后、START、STOP 后)

Bit 5 **D_A:** 数据地址标志

- 1 = 主机发送的是数据(Start 后发过的第一个数据)
- 0 = 主机发送的是地址

Bit 4 **BF:** 数据缓冲区满

- R_W = 0**

 - 1 = 从机接收到数据, 未读
 - 0 = 已读或未接收到数据

- R_W = 1**

 - 1 = 有数据待发送
 - 0 = 数据已发送或正在发送

Bit 3 **NACK:** Master 读数据

- ACK 1 = Master 停止接收数据
- 0 = Master 继续接收下一个数据

Bit 1 **IICM:** IIC 总线模式

- 1 = 从机在未完成接收(未读 I2CBUF)时 HOLD 总线(拉低 I2C_SCL)
- 0 = 从机在未完成接收不 HOLD 总线(高速 Master 可能会造成通讯紊乱)

Bit 0 **IICPINS:** I2C 总线脚位选择

- 1 = 选择 B 组总线(I2C_SCLB, I2C_SDAB)
- 0 = 选择 A 组总线(I2C_SCL_A, I2C_SDAA)

11.4 I2ADDR I2C 控制寄存器

| 0D5H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I2CAADR | I2CA7 | I2CA6 | I2CA5 | I2CA4 | I2CA3 | I2CA2 | I2CA1 | I2CA0 |
| 读/写 | R/W | R |
| 复位后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit[7:0] **I2CA[7:0]:** 从机地址

- 地址(I2C 写入): I2CAADR
- 地址(I2C 读取): I2CAADR+1



11.5 I2CBUF 数据寄存器

| 0D7H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I2CBUF | I2CBUF7 | I2CBUF6 | I2CBUF5 | I2CBUF4 | I2CBUF3 | I2CBUF2 | I2CBUF1 | I2CBUF0 |
| 读/写 | R/W |
| 复位后 | X | X | X | X | X | X | X | X |


11.6 唤醒及休眠模式下通讯

当 I2CCON.7 为 1 时，SCL、SDA 线的低电平会唤醒 CPU，并开始通讯，通讯期间 CPU 无法进入休眠模式。


11.7 通讯波形图

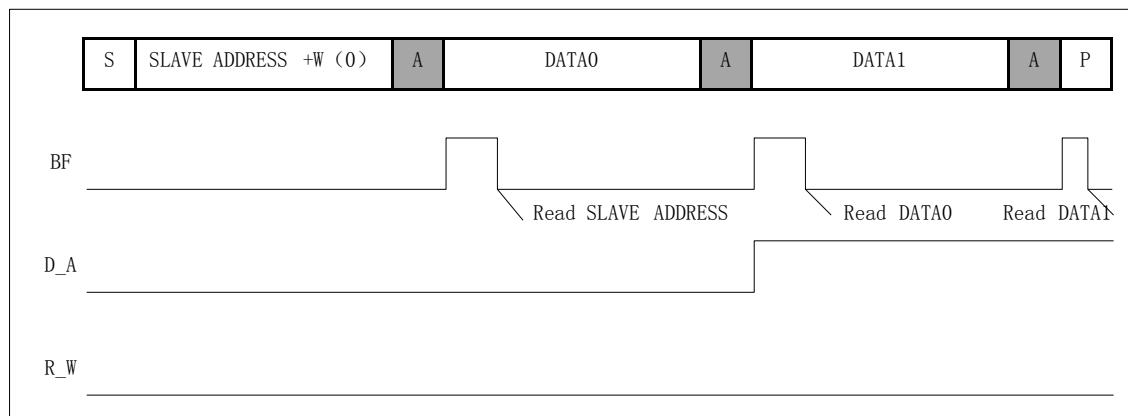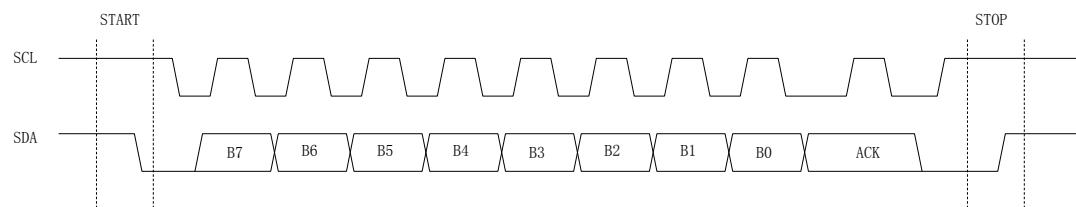

地址匹配后，主机向从机写入两个数据

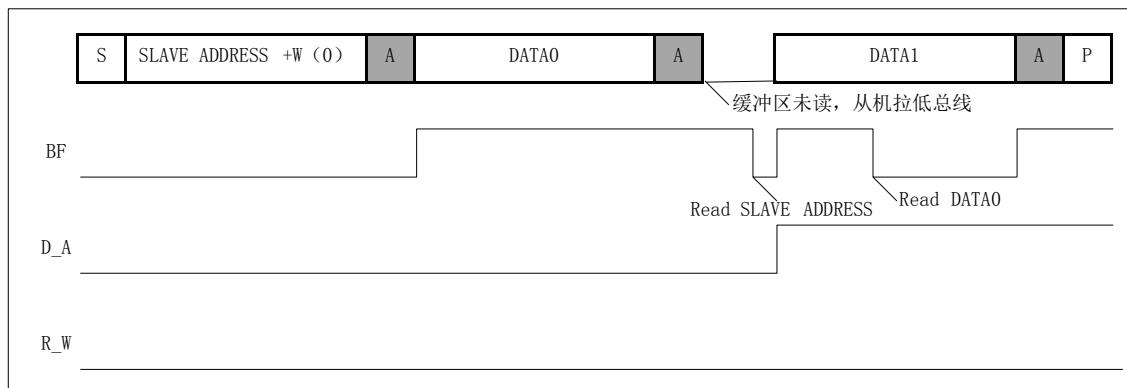

两个数据没有读取, 从机拉低 SCL, 等待数据读取

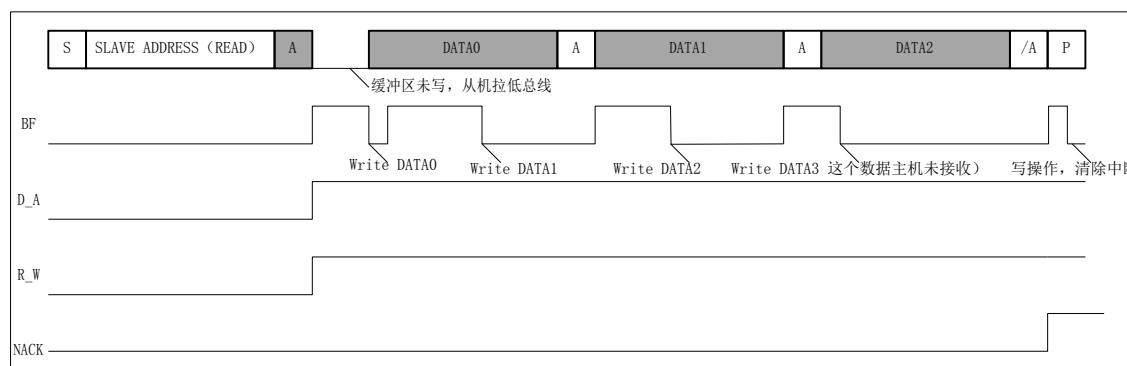


I2C Master 读数据操作

11.8 应用示例

M8E625 作为从机，允许主机通过 I2C 接口对其 RAM 进行读写操作。

11.8.1 从机软件流程图

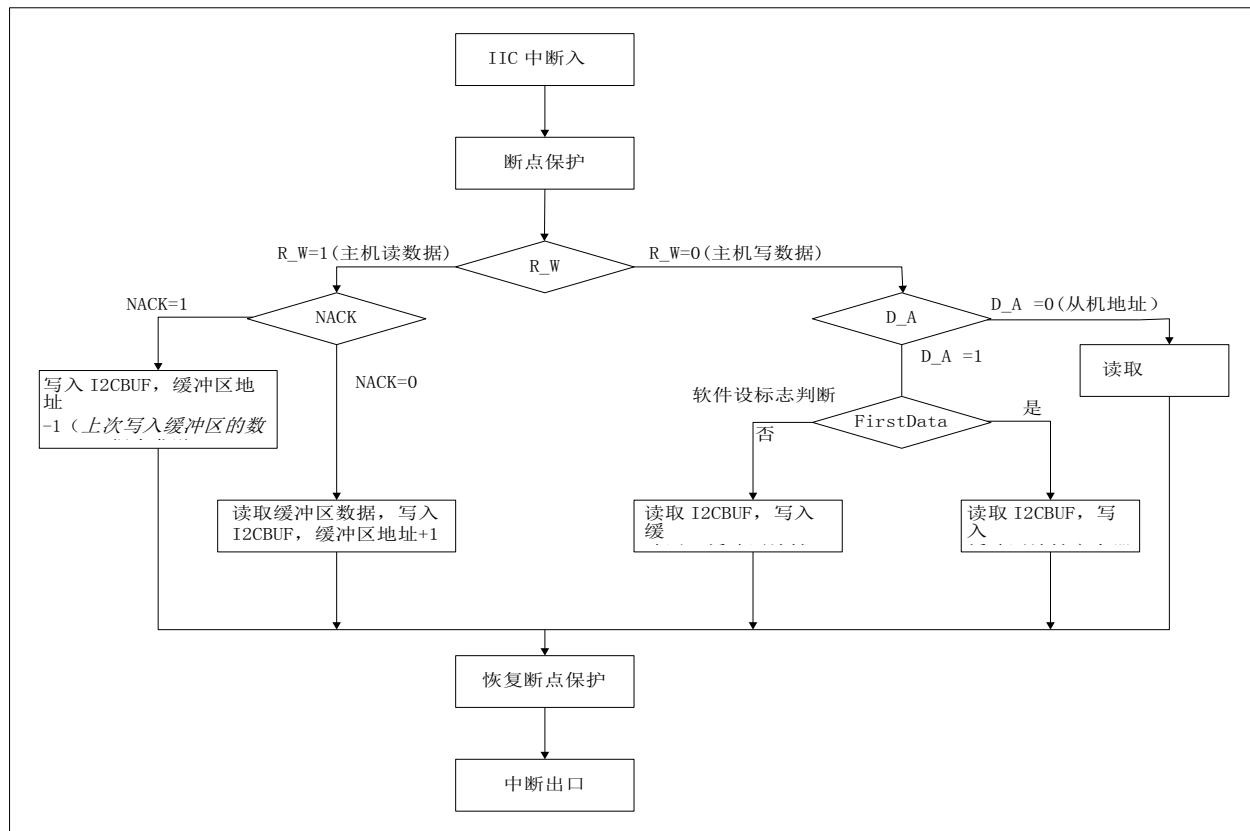

11.8.2 例程

```

;////////////////////////////////////////////////////////////////
LIST P= QT08S626
#include QT08S626.inc
;////////////////////////////////////////////////////////////////
#define      bFirstByte      0x0f,0      ;//设置软件标志
#define      SlaveBuffAddr   0x0e      ;//缓冲区地址
#define      StartAdr        0x10
;////////////////////////////////////////////////////////////////
ORG      0
GOTO    MainProgram
;////////////////////////////////////////////////////////////////
;//中断入口
ORG      8
GOTO    Interrupt
;////////////////////////////////////////////////////////////////

```

MainProgram:

```
IIC_Init:                                ;//IIC 初始化
    BSET      PUB,0                  ;//上拉使能
    BSET      PUB,1
    BCLR      OEB,0
    BCLR      OEB,1
    MOVIA    b'10000010'
    MOVAR    I2CCON
    MOVIA    0xA2                  ;//IICSLAVE 为 0xA2(写)/0xA3 (读)
    MOVAR    I2CADR
    BSET      bI2CIE                ;//使能 IIC 中断
    BSET      OPTION,GIE
```

Main:

```
    CLRWDT
    GOTO    Main
;////////////////////////////////////////////////////////////////
;//中断处理子程序 Interrupt:
```

```
    PUSH
    MOVR    FSR0,A
    MOVAR    sFSR0                 ;//中断中用到 FSR0,保护
    JBTS0   intf2,0
    GOTO    ssprt
```

Interrupt _End:

```
    BCLR    FLAG
    MOVR    sFSR0,A
    MOVAR    FSR0                 ;//中断中用到 FSR0,保护
    POP
    RETIE
```

ssprt:

```
    BSET    FLAG
    JBTS1  I2CCON,R_W ;//R_W
    GOTO    iicMasterWrite
```

iicMasterRead:

```
    JBTS0  I2CCON,NACK
    GOTO    iicMasterReadNoAck
    MOVR    SlaveBuffAddr,A
    MOVAR    FSR0
    MOVR    INDF0,A
    MOVAR    I2CBUF
    INCR    SlaveBuffAddr,R
    GOTO    Interrupt _End
```

iicMasterReadNoAck: ;//Master 读数据完毕

```
    DECR    SlaveBuffAddr,R       ;//上次写入数据未接收,地址减 1
```

```

MOVAR    I2CBUF           ;//清除中断
GOTO     Interrupt _End

iicMasterWrite:
JBTS0    I2CCON,D_A
GOTO     iicGetBufAddr

iicAddr:
MOVR    I2CBUF,A          ;//读数据,清空缓冲区
BSET    bFirstByte
GOTO     Interrupt _End

iicGetBufAddr:
JBTS1    bFirstByte
GOTO     iicGetData
MOVR    I2CBUF,A
MOVAR    SlaveBuffAddr
BCLR    bFirstByte
GOTO     Interrupt _End

iicGetData:
MOVR    SlaveBuffAddr,A
MOVAR    FSR0
MOVR    I2CBUF,A
MOVAR    INDF0
INCR    SlaveBuffAddr,R
GOTO     Interrupt _End

;/////////////////////////////////////////////////////////////////


```

12 触摸按键 (CDC)

12.1 概述


QT08S626 有 8 路触摸按键通道，灵敏度可通过外接电容调节，可替代机械式触摸按键，实现防水防尘，简单易用的操作接口。

12.2 原理框图

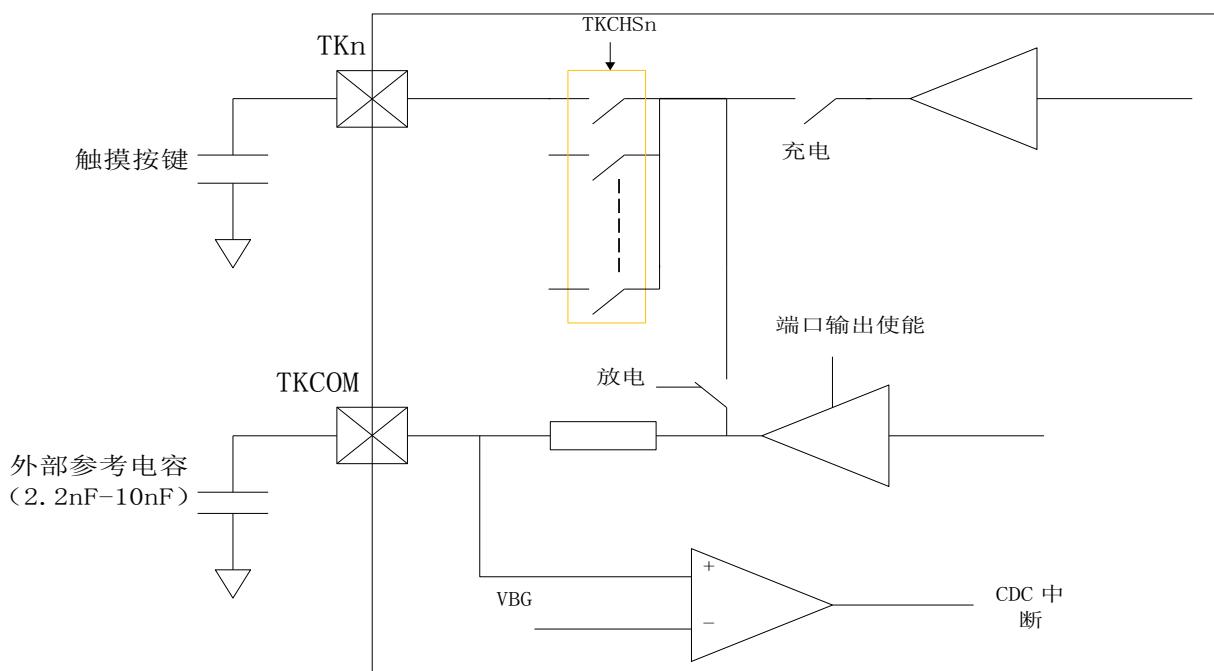

注：外部参考电容为 NPO 或 X7R 等温度系数较良好的电容。

信号波形示意图：

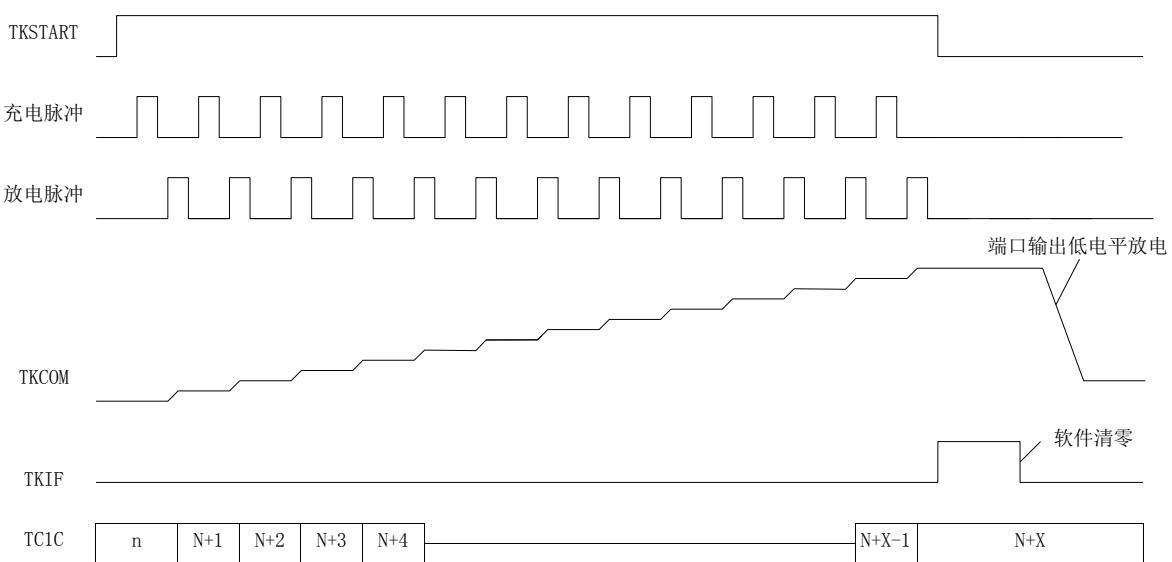

12.3 TKCTR0 控制寄存器 0

| 0B2H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|---------|--------|--------|------|------|------|------|
| TKCTR0 | TKEN | TKSTART | TKCKS1 | TKCKS0 | - | - | - | - |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | - | - | - | - |
| POR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |

Bit 7 **TKEN:** CDC 模块使能控制

位 1 = 使能 CDC 模块

0 = 关闭 CDC 模块

Bit 6 **TKSTART:** 启动通道转换

1 = 启动通道转换

0 = 通道转换完成，自动清零

Bit [5:4] **TKCKS[1:0]:** CDC 时钟分频选择位

| TKCKS[1:0] | 输入信号选择 |
|------------|----------|
| 00 | Fosch/4 |
| 01 | Fosch/8 |
| 10 | Fosch/16 |
| 11 | Fosch/32 |

12.4 TKCTR1 控制寄存器 1

| 0B3H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| TKCTR1 | - | - | - | - | CAPS3 | CAPS2 | CAPS1 | CAPS0 |
| R/W | - | - | - | - | R/W | R/W | R/W | R/W |
| POR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit [3:0] CAPS: 内嵌电容选择

12.5 TKCHSH/L 触摸按键通道选择寄存器

| 0B6H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TKCHSL | TKCHS7 | TKCHS6 | TKCHS5 | TKCHS4 | TKCHS3 | TKCHS2 | TKCHS1 | TKCHS0 |
| R/W |
| POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0B7H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|
| TKCHSH | - | - | - | - | - | TKCHS10 | TKCHS9 | TKCHS8 |
| R/W | - | - | - | - | - | R/W | R/W | R/W |
| POR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |

Bit [7:0] **TKCHSn:** 触摸通道连通

1 = 连通该通道

0 = 不连通该通道

注: (1) 可同时连通 0-11 个通道; 用于检测组合键, 按键唤醒等

(2) 连通的端口在 TKEN 有效时自动设置成模拟输入口

12.6 TKCNTH/L 触摸按键计数寄存器

| 0B4H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| TKCNTL | TKCNTL[7:0] | | | | | | | |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| POR | X | X | X | X | X | X | X | X |

| 0B5H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| TKCNTH | TKCNTH[7:0] | | | | | | | |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| POR | X | X | X | X | X | X | X | X |

注: 按键扫描过程中, 不允许写操作

12.7 操作说明

- 1- 开启触摸模块电源
- 2- 等待触摸模块电源稳定 ($>100\mu\text{s}$)
- 3- 使能 CDC 模块 $\text{TKEN}=1$
- 4- CDC 相关通道/转换时钟设置
- 5- 设置 TKCOM 管脚输出 0, 对外接电容放电 ($>10\mu\text{s}$)
- 6- 设置 TKCOM 管脚为输入模式
- 7- 清除触摸按键计数寄存器 $\text{TKxCNTH}/\text{TKxCTL}$
- 8- 启动 CDC 转换 ($\text{TKSTART}=1$)
- 9- 等待转换完成 ($\text{TKSTART}=0$) /或使用中断模式 (TKIF)
- 10- 读取 $\text{TKCNTH}/\text{TKCCTL}$ 的计数值, 判断是否有按键发生
- 11- 重复 4-10 对不同通道进行扫描

注：触摸库函数请到公司网站查阅

13 模数转换器(ADC)

13.1 概述

QT08S626 有一个 12 路外部通道 (AIN0~AIN11) 和 3 路内部通道 (VDD_DIV, VREF 和 GND) 12 位分辨率的 A/D 转换器，可以将模拟信号转换成 12 位数字信号。进行 AD 转换时，首先要选择输入通道，然后启动 AD 转换。转换结束后，系统自动将 EOC 设置为“1”，并将转换结果存入寄存器 ADH 和寄存器 ADL 中。

13.2 ADCON0 寄存器

| 0E0H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| ADCON0 | ADON | ADS | ADEOC | ADFM | CHS3 | CHS2 | CHS1 | CHS0 |
| 读/写 | R/W | R/W | R | R/W | RW | R/W | R/W | R/W |
| 复位后 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Bit 7 **ADON:** ADC 使能控制

位 1 = 使能 ADC

0 = 关闭 ADC

Bit 6 **ADS:** ADC 启动位

1 = 开始（每次写入 1 将重新启动 ADC）

0 = 停止，转换完成自动清零

Bit 5 **ADEOC:** ADC 状态控制位

1 = 转换结束，ADS 复位

0 = 转换过程中

Bit 4 **ADFM:** 数据格式选择位

1 = ADRES = {ADH[3:0], ADL[7:0]}; ADH[7:4] = 0

0 = ADRES = {ADH[7:0], ADL[7:4]}; ADL[3:0] = 0

Bit[3:0] **CHS[3:0]:** ADC 输入通道选择位

[0000] ~ [1011] = AIN0 ~ AIN11

[1100] = VDD/4

[1101] = 内建 VREF 基准电平

[1111] = GND

注：(1) 若 ADENB = 1，用户应设置 IOA.n/AInn 为无上拉电阻的输入模式，系统不会自动设置。若已经设置了 ANSEL.n, IOA.n/AInn 的数字 I/O 功能（都是隔离开来的）。

(2) 休眠模式下，关掉 ADEN，ADC 输入通道选择位不能为 VDD/4。

13.3 ADCON1 寄存器

| 0E1H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| ADCON1 | - | ADCKS2 | ADCKS1 | ADCKS0 | VREMS1 | VREMS0 | VHS1 | VHS0 |
| 读/写 | - | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 复位后 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit6:4 **ADCKS[2:0]:** ADC 时钟源选择位

| ADCKS[2:0] | ADC 时钟源选择 |
|------------|-----------|
| 000 | Fcpu |
| 001 | Fcpu/2 |
| 010 | Fcpu/4 |
| 011 | Fcpu/8 |
| 100 | Fcpu/16 |
| 101 | Fcpu/32 |
| 110 | Fcpu/64 |
| 111 | |

Bit[3:2] **VREMS[1:0]:** ADC 参考电压模式选择位

| VREMS[1:0] | ADC 参考电压模式 |
|------------|-------------|
| 00 | VDD |
| 01 | 内部参考电压 |
| 10 | 外部参考电压 |
| 11 | 内部参考与外部参考连接 |

Bit[1:0] **VHS[1:0]:** ADC 内建基准电平选择位

| VHS[1:0] | 内建 VREF 基准电平 |
|----------|--------------|
| 00 | 关闭内部参考 |
| 01 | 2.0V |
| 10 | 3.0V |
| 11 | 4.0V |

注: (1) 若由 VHS[1:0]控制选择的内部 VREF 电平高于 VDD, 内部 VREF 为 VDD。

例: VHS[1:0] = 11 (内部 VREF = 4.0V), VDD = 3.0V, 则实际内部 VREF = 3.0V。

(2) 休眠模式下 VHS[1:0]为 00, 即关闭内部参考。

13.4 ADCON2 寄存器

| 0E4H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| ADCON2 | - | - | - | - | ADVOS3 | ADVOS2 | ADVOS1 | ADVOS0 |
| 读/写 | - | - | - | - | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 复位后 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit[3:0] **ADVOS[3:0]:** ADC 失调补偿寄存器

13.4.1 ADC 调校功能

ADC 通道选择内部 GND 通道，先设置 ADCON2 为 0x00，若 ADC 的 GND 通道转换值不为 0，就把 ADCON2 加 1，直到 ADC 的 GND 通道转换值为 0 时，ADCON2 的值就是调校好的值，ADCON2 值最大等于 15。

```


Main_Program:                                //程序开始
ADC_Init:
;//1、ADCON0 设置
    MOVIA      b'10011111'      //选择内部 GND 通道
    MOVAR      ADCON0
;//2、ADCON1 设置
    MOVIA      b'00000000'
    MOVAR      ADCON1
;//3、ADCON2 设置
    MOVIA      b'00000000'
    MOVAR      ADCON2
;//4、开启转换
ADC_CHANGE:
    BSET        ADCON0,6
    JBTS0      ADCON0,6
    GOTO       $-1
    MOVIA      0x00
    JCMPAR     ADH
    GOTO       ADC_CHANGE
    JCMPAR     ADL
    GOTO       $+2
    GOTO       Main           //此时 ADCON2 的值调校好的值
    INCR       ADCON2,R
    GOTO       ADC_CHANGE
Main:                                         //程序主循环
    .....
    GOTO       Main
  
```

13.4.2 ADC 小信号采集

将 ADCON2 设置为 0x0F，分别采集小信号通道的 ADC 值和内部 GND 通道的 ADC 值，将采集的小信号 ADC 值减去内部 GND 通道的 ADC 值，即为实际的小信号 ADC 值。

13.4.3 ADC 差分测量参考

如下图所示电路图，是一个测量经过 R3 电流的差分测试实例图，通过已知的 R3 的电阻值，根据 R3 两端的 ADC 通道采集的数据的差值（以 AIN0, AIN1 为例），计算出经过 R3 的电压值，进而可以算出经过 R3 的电流值。

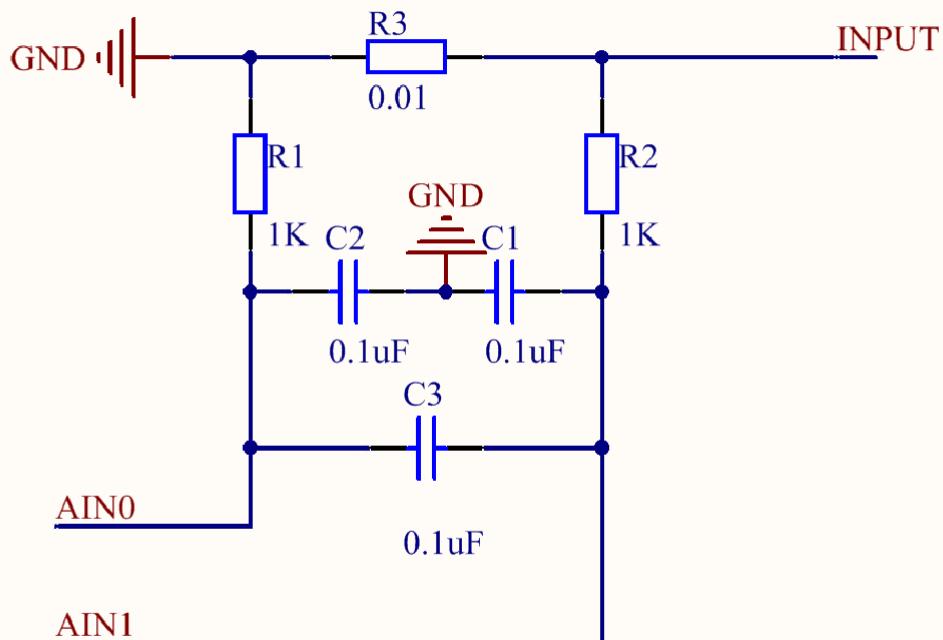

13.5 ADH ADC 数据高位

| 0E3H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ADH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 读/写 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 复位后 | X | X | X | X | X | X | X | X |

13.6 ADL ADC 数据低位

| 0E2H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ADL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 读/写 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 复位后 | X | X | X | X | X | X | X | X |

注：ADH/ADL 的数据格式与 ADM 相关，当 ADFM=1 时，ADH[7:4]=0，ADH[3:0]存放高四位数据，ADL[7:0]存放低 8 位数据；当 ADFM=0 时，ADH[7:0]存放高 8 位数据，ADL[7:4]存放低 4 位数据，AD:[3:0]=0。

13.7 AD 转换时间

12 位 AD 转换时间 = 1/(ADC clock)*16 sec

13.8 ADC 范例

例: ADC 模数转换器

将高位的值存在寄存器 ADC_DATAH, 低位存在寄存器 ADC_DATAL。

```

ADCDATAH EQU '00'          ;//特殊寄存器定义声明
ADCDATAL EQU '01'

;// ++++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program    ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt      ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:           ;//程序开始
ADC_Init:                ;//ADC 初始
;//1、端口设置
        BCLR    OEA,1
        BSET    ANSA,1      ;//AIN1 设置为模拟输入
;//2、ADCON0 设置
        MOVIA   b'10010001' ;//使能 ADC,输入通道选择
        MOVAR   ADCON0
;//3、ADCON1 设置
        MOVIA   b'00000000'
        MOVAR   ADCON1
;//4、ADCON2 设置
        MOVIA   b'00000000'
        MOVAR   ADCON2
        NOP     ;//延时一段时间再采集
        ..
        NOP
;//5、开启转换
        BSET    ADCON0,6
        JBTS0  ADCON0,6
        GOTO   $-1
        MOVR   ADH,A
        MOVAR  ADC_DATAH
        MOVR   ADL,A
        MOVAR  ADC_DATAL

```

```
Main:                                ;//程序主循环
      >>>
      GOTO      Main
;//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Interrupt:                            ;//中断子程序
      PUSH          ;//压栈,保存 A,STATUS
;//中断处理程序
      NOP
Interrupt_End:
      POP           ;//出栈,恢复 A,STATUS
      RETIE

      END
```

14 看门狗 (WDT)

14.1 概述

看门狗定时器的时钟为内部独立 RC 时钟。

配置字 WDTEN 设置看门狗定时器的三种工作状态：

- (1) 始终使能：在 STOP 模式下仍然工作，溢出可唤醒 STOP
- (2) STOP 下关闭
- (3) 始终关闭

配置字 TWDTCEN 设置看门狗的四种溢出时间： 4.5ms、18ms、72ms 或 288ms。

注：看门狗正常溢出后，程序复位到 0000H，是在休眠模式下看门狗溢出程序是继续往下运行。

14.2 OPTION 配置寄存器

| OBCH | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OPTION | GIE | - | TO | PD | - | - | - | - |
| 读/写 | R/W | - | R | R | - | - | - | - |
| 复位后 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bit 5 **TO:** 超时位

- 1 = 上电复位或清除 WDT
 0 = WDT 发生溢出

Bit 4 **PD:** 掉电位

- 1 = 上电复位或清除 WDT
 0 = 进入休眠模式

14.3 WDTC 看门狗控制寄存器

| | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WDTC | WDTC7 | WDTC6 | WDTC5 | WDTC4 | WDTC3 | WDTC2 | WDTC1 | WDTC0 |
| 读/写 | W(*) |
| 复位后 | - | - | - | - | - | - | - | - |

注： (1) WDTC 写入 0x5A 将清除 WDT 定时器，写入其他值无效。

(2) CLRWDTC 指令也可清除 WDT 定时器。

15 芯片配置字 (OPTION BIT)

| 烧录选项 | 内容 | 说明 |
|------------|------------------------|-----------------------------------|
| 程序区写入保护 | 允许改写程序区 | |
| | 不允许改写程序区 | |
| 振荡器模式 | HIRC+LIRC | 双系统时钟 |
| | HXT+LIRC | |
| | HIRC+LXT | |
| CPU 运行速度选择 | 2T (LVR \geq 3.8V) | 高频模式下 CPU 速度选择;
低频模式下固定为 2T |
| | 4T (LVR \geq 2.4V) | |
| | 8T (LVR \geq 2.2V) | |
| | 16T (LVR \geq 1.8V) | |
| | 32T (LVR \geq 1.4V) | |
| | 64T (LVR \geq 1.4V) | |
| | 128T (LVR \geq 1.4V) | |
| | 256T (LVR \geq 1.4V) | |
| 复位电压选择 | LVR=1.4V | 系统高速运行时，请选择相应较高的 LVR 电压，以保证系统的可靠性 |
| | LVR=1.5V | |
| | LVR=1.6V | |
| | LVR=1.7V | |
| | LVR=1.8V | |
| | LVR=1.9V | |
| | LVR=2.0V | |
| | LVR=2.1V | |
| | LVR=2.2V | |
| | LVR=2.3V | |
| | LVR=2.4V | |
| | LVR=2.5V | |
| | LVR=3.5V | |
| | LVR=3.6V | |
| | LVR=3.7V | |
| | LVR=3.8V | |
| 外部复位端口 | 作为外部复位端口 | |
| | 作为 IO 口 | |
| 启动模式选择 | 高速启动 | |
| | 低速启动 | |
| 输出端口读取 | 从端口读取 | |
| | 从输出寄存器读取 | |
| 芯片代码加密 | 不使能 | |
| | 使能 | |

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| 低频晶振供电 | 芯片 VDD | |
| | BIAS 供电 | |
| EEPROM 写入保护 | 不允许 EE 写入 | |
| | 允许 EE 写入 | |
| WDT 使能选择 | 屏蔽 WDT 功能 | |
| | 使能, 绿色或休眠模式下关闭 | |
| | 始终开启 WDT 功能 | |
| WDT 溢出时间 | WDT 溢出时间=4.5mS | VDD=5V 典型值 |
| | WDT 溢出时间=18mS | |
| | WDT 溢出时间=72mS | |
| | WDT 溢出时间=288mS | |
| 仿真电压选择 | VDD 4.2V | |
| | VDD 3.0V | |
| | 外供电源 | |
| EEPROM 选择 | 下载时不擦除 EEPROM | |
| | 下载时擦除 EEPROM | |

16 电性参数

16.1 极限参数

| | |
|-------------|-------------------|
| 储存温度..... | -50°C~125°C |
| 工作温度..... | -40°C~85°C |
| 电源供应电压..... | 0V~5.5V |
| 端口输入电压..... | VSS-0.3V~VDD+0.3V |


16.2 直流特性

| 符号 | 参数 | 测试条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|------|----------|------|---|-------|-------|-----|----|--|
| | | VDD | 条件 (常温 25°C) | | | | | |
| VDD | 工作电压 | — | Fosc = 16MHz, 16T | 1.8 | | 5.5 | V | |
| IDD1 | 动态电流 1 | 3V | 高频工作 (16M/4T), 低频工作(32K), 普通模式 | | 1.7 | | mA | |
| | | 5V | | | 2.3 | | | |
| IDD2 | 动态电流 2 | 3V | 高频工作 (16M/8T), 低频工作(32K), 普通模式 | | 1.3 | | mA | |
| | | 5V | | | 1.8 | | | |
| IDD3 | 动态电流 3 | 3V | 高频工作 (16M/16T), 低频工作(32K), 普通模式 | | 0.9 | | uA | |
| | | 5V | | | 1.2 | | | |
| IDD4 | 动态电流 4 | 3V | 高频工作(16M/16T), 低频工作(32K), 绿色模式 | | 140 | | uA | |
| | | 5V | | | 230 | | | |
| IDD6 | ADC 模块电流 | 3V | 高频停止 (16M/16T), 低频工作(32K), 绿色模式 | | 88.00 | | uA | |
| | | 5V | | | 215.0 | | | |
| IDD7 | CDC 模块电流 | 3V | 高频停止 (16M/16T), 低频工作(32K), 绿色模式 | | 220 | | uA | |
| | | 5V | | | 320 | | | |
| ISP1 | 静态电流 1 | 3V | 高频停止(16M/16T), 低频停止(32K), 休眠模式 | | 2 | | uA | |
| | | 5V | | | 6 | | | |
| ISP2 | 静态电流 2 | 3V | 高频停止
(16M/16T),
低频工作
(32K), 绿色
模式 | 4.5ms | | 3 | uA | |
| | | | | 18ms | | 2 | | |
| | | | | 72ms | | 2 | | |
| | | | | 288ms | | 2 | | |
| | | 5V | | 4.5ms | | 9 | | |
| | | | | 18ms | | 7 | | |
| | | | | 72ms | | 6 | | |
| | | | | 288ms | | 6 | | |


| | | | | | | | |
|-----------|-------|----|-------------------------|--------|-----|--------|----|
| V_{IL1} | 输入低电平 | 3V | 施密特 | 0 | | 0.3VDD | V |
| V_{IH1} | 输入高电平 | 3V | | 0.7VDD | | VDD | |
| V_{IL2} | 输入低电平 | 5V | | 0 | | 0.3VDD | |
| V_{IH2} | 输入高电平 | 5V | | 0.6VDD | | VDD | |
| V_{IL3} | 输入低电平 | 3V | 低翻转 | 0 | | 0.2VDD | |
| V_{IH3} | 输入高电平 | 3V | | 0.3VDD | | VDD | |
| V_{IL4} | 输入低电平 | 5V | | 0 | | 0.1VDD | |
| V_{IH4} | 输入高电平 | 5V | | 0.2VDD | | VDD | |
| I_{PH} | 上拉电阻 | 5V | 输入到 GND | | 230 | | uA |
| | | 3V | 输入到 GND | | 80 | | |
| I_{PL} | 下拉电阻 | 5V | 输入到 VDD | | 230 | | |
| | | 3V | 输入到 VDD | | 80 | | |
| I_{OL1} | 输出灌电流 | 5V | 输出口, $V_{out}=VSS+0.6V$ | | 6 | | mA |
| | | 3V | | | 4 | | |
| I_{OH1} | 输出拉电流 | 5V | 输出口, $V_{out}=VDD-0.6V$ | — | 4 | | |
| | | 3V | | | 3 | | |
| I_{OL2} | 输出灌电流 | 5V | 输出口, $V_{out}=VSS+0.6V$ | | 55 | | |
| | | 3V | | | 35 | | |
| I_{OH2} | 输出拉电流 | 5V | 输出口, $V_{out}=VDD-0.6V$ | — | 25 | | |
| | | 3V | | | 15 | | |

16.3 温度对系统时钟的影响

高频(16M)

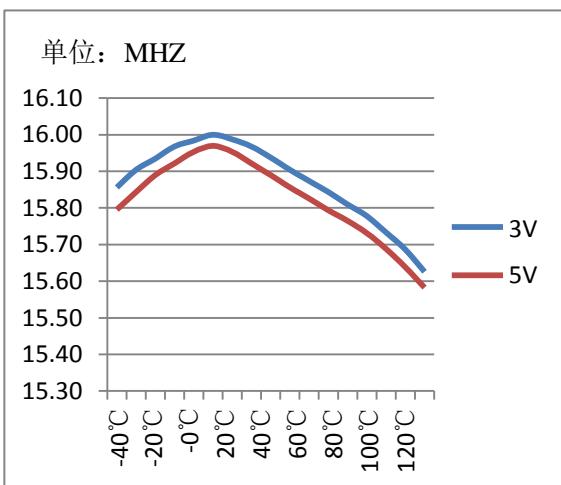


低频(32K)

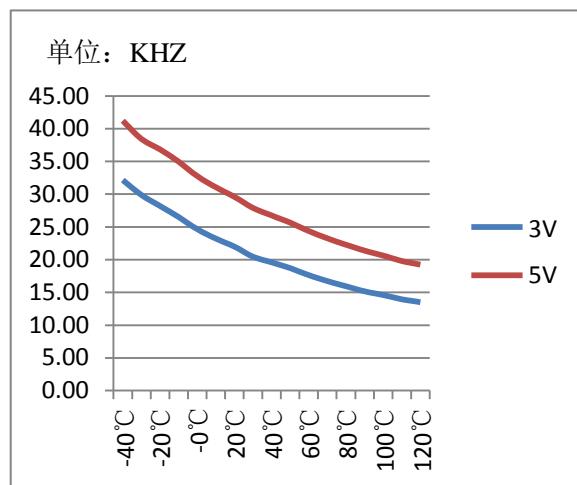


注: 具体值不做设计保证

16.4 IO 口拉灌电流特性曲线



IOH1

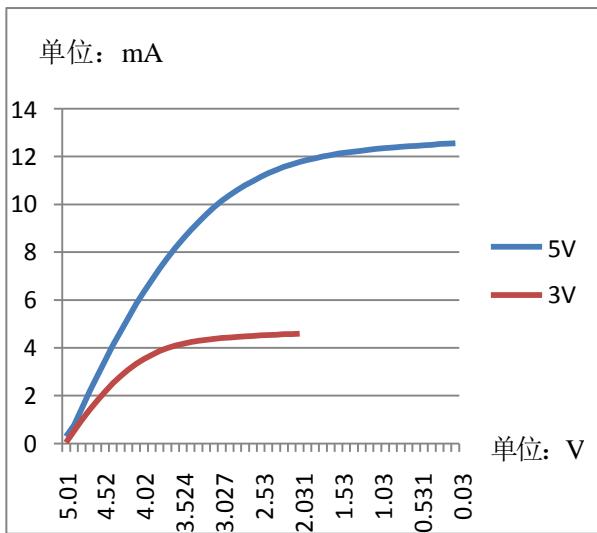

IOL1

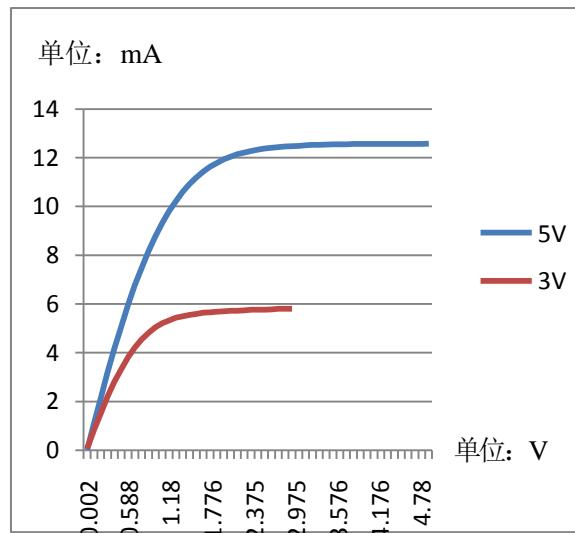


注: 具体值不做设计保证

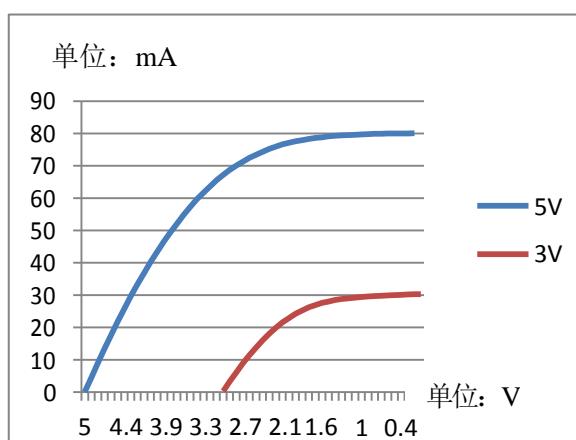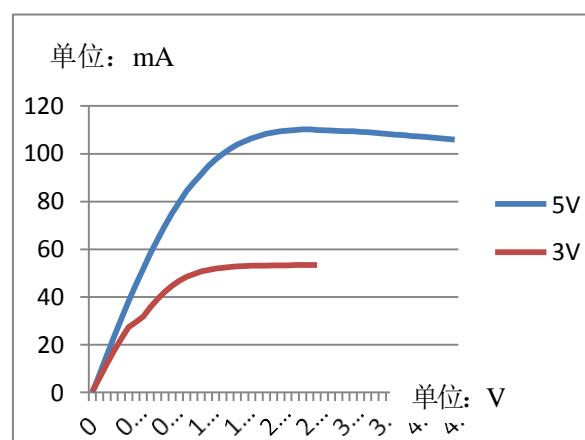I_{OH2}**I_{OL2}**

注: 具体值不做设计保证

16.5 ADC 参考电压随温度变化曲线

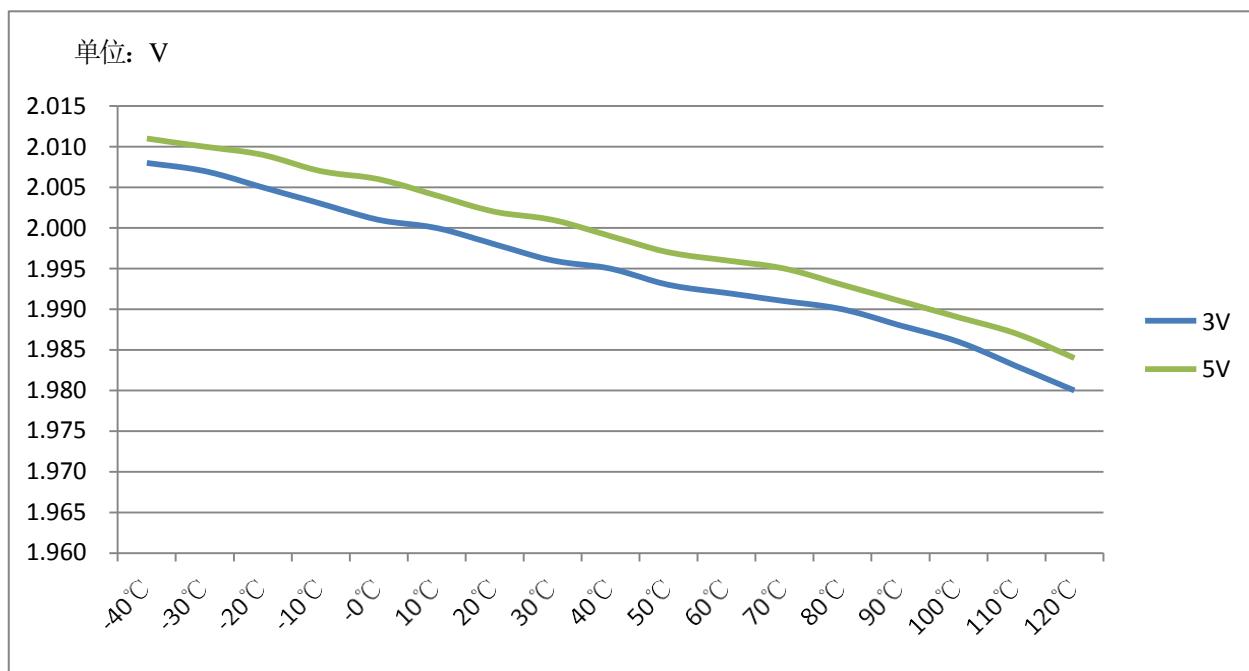

注: 具体值不做设计保证

17 指令集简述

17.1 概述

QT08Sxxx 系列指令集是一种精简指令集（RISC），指令宽度为 16 位，由操作码和 0~2 个操作数组成。指令按照功能可分为 5 类，即字节操作指令、位操作指令、立即数指令、分支指令、特殊控制指令。

一个指令周期由 1 个系统时钟周期组成，除非条件测试结果为真或指令执行改变了程序计数器的值，否则执行所有的指令都只需要一个指令周期。对于上诉两种特征情况，指令执行需要两个指令周期。

任何一条指定文件寄存器作为指令一部分的指令都进行读-修改-写操作。读寄存器、修改数据并根据指令或目标标识符“d”存储结果。即使是写寄存器的指令也将先对改寄存器进行读操作。

17.2 符号说明

| 符号 | 范围 | 说明 | 符号 | 范围 | 说明 |
|-----|----------|---------|------|-----|---------|
| R/r | 0-0x1ff | 寄存器地址 | C | - | 进位标志 |
| A | - | ACC 寄存器 | DC | - | 半进位标志 |
| B/b | 0-7 | 位地址 | Z | - | 零标志 |
| I/i | 0-0xff | 立即数 | d | 0-1 | 目的操作数定义 |
| K/k | 0-0x1fff | 标号 | GIE | - | 总中断使能位 |
| TOS | - | 栈顶 | stkp | - | 堆栈指针 |
| PC | - | PC 指针 | | | |

17.3 QT08Sxxx 指令集表

指令集表中，d=1，目的操作数为R；d=0，目的操作数为A

| 指令类型 | 助记符 | 指令说明 | 周期数 | 影响标志位 | 备注 |
|---------|-----------|--------------------------|------|--------|------|
| 寄存器操作指令 | ADDAR R,d | R+A → d | 1 | Z,DC,C | |
| | ADCAR R,d | R+A+C → d | 1 | Z,DC,C | |
| | SUBAR R,d | A-R → d | 1 | Z,DC,C | |
| | SBCAR R,d | A-R- C → d | 1 | Z,DC,C | |
| | SUBRA R,d | R-A → d | 1 | Z,DC,C | |
| | SBCRA R,d | R-A- C → d | 1 | Z,DC,C | |
| | ANDAR R,d | R&A → d | 1 | Z | |
| | ORAR R,d | R A → d | 1 | Z | |
| | XORAR R,d | R^A → d | 1 | Z | |
| | COMR R,d | R → d | 1 | Z | |
| | MOVR R,d | R → d | 1 | Z | |
| | MOVAR R | A → R | 1 | - | |
| | CLRR R | 0 → R | 1 | Z | |
| | SWAPR R,d | R 半字节交换→ d | 1 | - | |
| | RLR R,d | R[7] → C, {R[6:0],C} → d | 1 | C | |
| | RLRNC R,d | {R[6:0],0} → d | 1 | - | |
| | RRR R,d | R[0] → C, {C,R[7:1]} → d | 1 | C | |
| | RRRNC R,d | {0,R[7:1]} → d | 1 | - | |
| | DECR R,d | R-1 → d | 1 | Z | |
| | DJZR R,d | R-1 → d, SKIP if 0 | 1(2) | - | |
| | INCR R,d | R+1 → d | 1 | Z | |
| | JZR R,d | R+1 → d, SKIP if 0 | 1(2) | - | |
| | JNZR R,d | R+1 → d, SKIP if !0 | 1(2) | - | (*1) |
| | DJNZR R,d | R-1 → d, SKIP if !0 | 1(2) | - | (*1) |
| | JCMPAR R | SKIP if A=R | 1(2) | Z,C | (*1) |
| | JNCMPAR R | SKIP if A≠R | 1(2) | Z,C | (*1) |
| | JGAR R | SKIP if A≥R | 1(2) | Z,C | (*1) |
| | JLAR R | SKIP if A<R | 1(2) | Z,C | (*1) |
| | XCHAR R | A←→R | 1 | - | (*1) |
| 位操作指令 | JBTS0 R,b | SKIP if R[b]=0 | 1(2) | - | |
| | JBTS1 R,b | SKIP if R[b]=1 | 1(2) | - | |
| | BCLR R,b | 0 → R[b] | 1 | - | |
| | BSET R,b | 1 → R[b] | 1 | - | |

| 指令类型 | 助记符 | 指令说明 | 周期数 | 影响标志位 | 备注 |
|---------|-----------|------------------------------|------|----------|----------|
| 立即数操作指令 | ADDIA I | I+A → A | 1 | Z,DC,C | |
| | ADCIA I | I+A+C → A | 1 | Z,DC,C | (*2) |
| | SUBIA I | I-A → A | 1 | Z,DC,C | |
| | SBCIA I | I-A-C → A | 1 | Z,DC,C | |
| | SUBAI I | A-I → A | 1 | Z,DC,C | |
| | SBCAI I | A-I-C → A | 1 | Z,DC,C | |
| | ANDIA I | A&I → A | 1 | Z | |
| | ORIA I | A I → A | 1 | Z | |
| | XORIA I | A^I → A | 1 | Z | |
| | MOVIA I | I → A | 1 | - | |
| | RETIA I | Stack → PC, I → A | 2 | - | |
| | JCMPAI I | SKIP if A=I | 1(2) | Z,C | (*1) |
| | JNCMPAI I | SKIP if A≠I | 1(2) | Z,C | (*1) |
| 特殊操作指令 | RLA | A[7] → C, {A[6:0],C} → A | 1 | C | |
| | RLANC | {A[6:0],0} → A | 1 | - | |
| | RRA | A[0] → C, {C,A[7:1]} → A | 1 | C | |
| | RRANC | {0,A[7:1]} → A | 1 | - | |
| | DECA | A-1 → A | 1 | Z | |
| | DJZA | A-1 → A, SKIP if 0 | 1(2) | - | |
| | INCA | A+1 → A | 1 | - | |
| | JZA | A+1 → A, SKIP if 0 | 1(2) | - | |
| | RETIE | Stack → PC, 1 → GIE | 2 | - | |
| | RETURN | Stack → PC | 2 | - | |
| | NOP | None Operation | 1 | - | |
| | RDT | ROM[{fsr1,fsr0}] → {HBUF, A} | 2 | - | |
| | DAA | 加法后十进制调整 | 1 | DC, C | |
| | DSA | 减法后十进制调整 | 1 | DC, C | |
| 分支指令 | PUSH | A, STATUS 压栈 | 1 | - | (*1)(*2) |
| | POP | A, STATUS 出栈 | 1 | Z, DC, C | (*1)(*2) |
| | CLRWDT | 清除 WDT 寄存器 | 1 | PD, TO | (*1) |
| | CALL I | I → PC, PC → Stack | 2 | - | |
| | GOTO I | I → PC | 2 | - | |
| | ACALL I | I → PC, PC → Stack | 2 | - | |
| | AGOTO I | I → PC | 2 | - | |

17.4 QT08Sxxx 指令说明